


# XLR VA

Ввертное резьбовое соединение, L-образное

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |   |
|------------------------|---|
| Соединение 1           | Наружная резьба BSP, цилиндрическая           |
| Форма уплотнения 1     | Форма В                                       |
| Соединение 2 + 3       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая   |
| Форма уплотнения 2 + 3 | Внутренний конус 24°                          |
| Модель                 | Ввертное резьбовое соединение                 |
| Конструкция            | L-образная форма                              |
| Норма                  | DIN 2353                                      |
| Комплект поставки      | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
| Материал               | нержавеющая сталь                             |

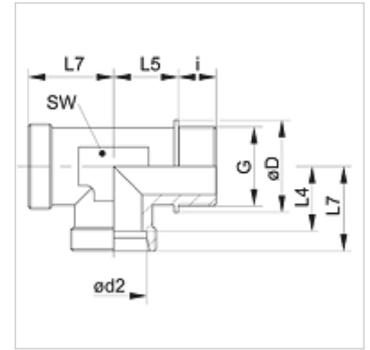

## Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

## Изделие

| Наименование    | Серия | Рабочее давление, бар | Ø d2 (mm) | G            | Ø D (mm) | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|-------|-----------------------|-----------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XLR NW 20 HL VA | L     | PN 160                | 22        | G 3/4" -14   | 32,0     | 16     | 27,5    | 26      | 35      | 27      |
| XLR NW 25 HL VA | L     | PN 160                | 28        | G 1" -11     | 39,0     | 18     | 30,5    | 30      | 38      | 36      |
| XLR NW 32 HL VA | L     | PN 160                | 35        | G 1.1/4" -11 | 49,0     | 20     | 34,5    | 34      | 45      | 41      |
| XLR NW 40 HL VA | L     | PN 160                | 42        | G 1.1/2" -11 | 55,0     | 22     | 40,0    | 39      | 51      | 50      |
| XLR NW 16 HS VA | S     | PN 400                | 20        | G 3/4" -14   | 32,0     | 16     | 26,5    | 26      | 37      | 27      |
| XLR NW 20 HS VA | S     | PN 400                | 25        | G 1" -11     | 39,0     | 18     | 30,0    | 30      | 42      | 36      |
| XLR NW 25 HS VA | S     | PN 250                | 30        | G 1.1/4" -11 | 49,0     | 20     | 35,5    | 34      | 49      | 41      |
| XLR NW 32 HS VA | S     | PN 250                | 38        | G 1.1/2" -11 | 55,0     | 22     | 41,0    | 39      | 57      | 50      |

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø d2 = наружный диаметр трубы

## Варианты изделия

|       |  |
|-------|--|
| XLR   | Ввертное резьбовое соединение, L-образное, Сталь             |
| LR VA | Ввертное резьбовое соединение, L-образное, нержавеющая сталь |