AVR ED VA


Ввертное резьбовое соединение

HANSA-FLEX

Свойства

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма E
Соединение 2	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 2	Патрубок с режущим кольцом
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Комплект поставки	Патрубок с накидной гайкой и предварительно монтированным режущим кольцом
Материал	нержавеющая сталь



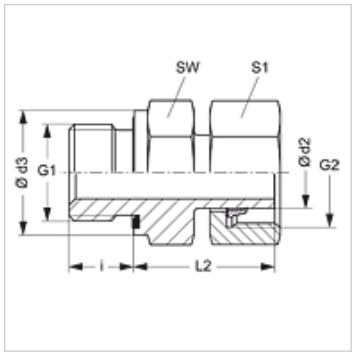

Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

Изделие

Наименование	Серия	Рабочее давление, бар	Ø d2 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
AVR NW 04 L ED VA	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	13,9	8	24,5	14	14
AVR NW 04 L 1/4 ED VA	L	PN 315	6	G 1/4" -19	M 12 x 1,5	18,9	12	26,5	19	14
AVR NW 06 L ED VA	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	18,9	12	27,0	19	17
AVR NW 08 L ED VA	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	18,9	12	27,5	19	19
AVR NW 08 L 3/8 ED VA	L	PN 315	10	G 3/8" -19	M 16 x 1,5	21,9	12	29,0	22	19
AVR NW 08 L 1/2 ED VA	L	PN 315	10	G 1/2" -14	M 16 x 1,5	26,9	14	29,5	27	19
AVR NW 10 L 1/4 ED VA	L	PN 315	12	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	18,9	12	28,5	19	22
AVR NW 10 L ED VA	L	PN 315	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	21,9	12	30,0	22	22
AVR NW 10 L 1/2 ED VA	L	PN 315	12	G 1/2" -14	M 18 x 1,5	26,7	14	30,5	27	22
AVR NW 13 L 3/8 ED VA	L	PN 315	15	G 3/8" -19	M 22 x 1,5	21,9	12	30,0	22	27
AVR NW 13 L ED VA	L	PN 315	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	26,9	14	30,5	27	27
AVR NW 16 L 3/8 ED VA	L	PN 315	18	G 3/8" -19	M 26 x 1,5	21,9	12	31,0	22	32
AVR NW 16 L ED VA	L	PN 315	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	26,9	14	31,5	27	32
AVR NW 16 L 3/4 ED VA	L	PN 315	18	G 3/4" -14	M 26 x 1,5	31,9	16	32,0	32	32
AVR NW 20 L 3/8 ED VA	L	PN 160	22	G 3/8" -19	M 30 x 2	21,9	12	31,5	27	36
AVR NW 20 L 1/2 ED VA	L	PN 160	22	G 1/2" -14	M 30 x 2	26,9	14	32,0	27	36
AVR NW 20 L ED VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	31,9	16	32,5	32	36
AVR NW 25 L ED VA	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	39,9	18	35,0	41	41
AVR NW 32 L ED VA	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	49,9	20	42,5	50	50
AVR NW 40 L ED VA	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	54,9	22	47,0	55	60
AVR NW 03 S 1/8 ED VA	S	PN 630	6	G 1/8" -28	M 14 x 1,5	13,9	8	26,5	14	17
AVR NW 03 S ED VA	S	PN 630	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	18,9	12	27,0	19	17
AVR NW 04 S ED VA	S	PN 630	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	18,9	12	27,0	19	19
AVR NW 06 S 1/4 ED VA	S	PN 630	10	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	18,9	12	30,0	19	22
AVR NW 06 S ED VA	S	PN 630	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	21,9	12	32,0	22	22
AVR NW 06 S 1/2 ED VA	S	PN 630	10	G 1/2" -14	M 18 x 1,5	26,9	14	35,0	27	22
AVR NW 08 S 1/4 ED VA	S	PN 630	12	G 1/4" -19	M 20 x 1,5	18,9	12	30,0	19	24
AVR NW 08 S ED VA	S	PN 630	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	21,9	12	32,0	22	24
AVR NW 08 S 1/2 ED VA	S	PN 630	12	G 1/2" -14	M 20 x 1,5	26,9	14	35,0	27	24
AVR NW 10 S 1/4 ED VA	S	PN 630	14	G 1/4" -19	M 22 x 1,5	18,9	12	31,5	19	27
AVR NW 10 S ED VA	S	PN 630	14	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	26,9	14	36,5	27	27
AVR NW 13 S 3/8 ED VA	S	PN 400	16	G 3/8" -19	M 24 x 1,5	21,9	12	34,0	22	30
AVR NW 13 S ED VA	S	PN 400	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	26,9	14	37,0	27	30
AVR NW 13 S 3/4 ED VA	S	PN 400	16	G 3/4" -14	M 24 x 1,5	31,9	16	38,5	32	30
AVR NW 16 S 1/2 ED VA	S	PN 400	20	G 1/2" -14	M 30 x 2	26,9	14	41,5	27	36
AVR NW 16 S ED VA	S	PN 400	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	31,9	16	43,0	32	36
AVR NW 20 S 3/4 ED VA	S	PN 400	25	G 3/4" -14	M 36 x 2	31,9	16	46,0	32	46
AVR NW 20 S ED VA	S	PN 400	25	G 1" -11	M 36 x 2	39,9	18	48,0	41	46
AVR NW 25 S ED VA	S	PN 400	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	49,9	20	51,0	50	50
AVR NW 32 S ED VA	S	PN 315	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	54,9	22	60,0	55	60

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø d2 = наружный диаметр трубы

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.

Варианты изделия

AVR ED	Ввертное резьбовое соединение, Сталь
AVR ED MG	Ввертное резьбовое соединение, Латунь

Запасные части

WD V	Мягкое уплотнение для резьбовых соединений ED

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.