

GAM
Навинчиваемое резьбовое соединение

HANSA-FLEX

Свойства

Соединение 1	Метрическая внутренняя резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма A
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Модель	Навинчиваемое резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Комплект поставки	Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

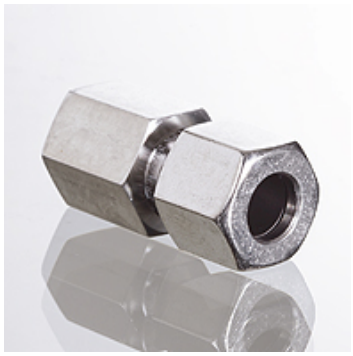

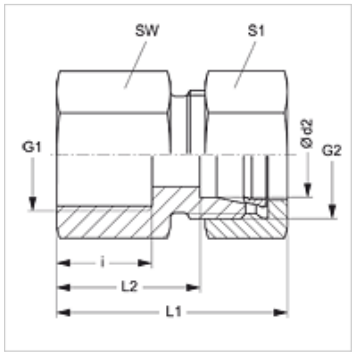

Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Изделие

Наименование	Серия	Рабочее давление, бар	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
GAM NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	12,5	34,5	19,5	14	14
GAM NW 04 HL 22	L	PN 315	6	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12,0	35,0	20,0	27	14
GAM NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	17,5	39,0	24,0	17	17
GAM NW 06 HL 22	L	PN 315	8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12,0	35,0	20,0	27	17
GAM NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	17,0	40,0	25,0	19	19
GAM NW 08 HL 22	L	PN 315	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	12,0	36,0	21,0	27	19
GAM NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	17,0	41,0	26,0	22	22
GAM NW 10 HL 18	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	17,0	41,0	26,0	22	22
GAM NW 10 HL 22	L	PN 315	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12,0	36,0	21,0	27	22
GAM NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	17,0	42,0	27,0	24	27
GAM NW 13 HL 22	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	17,0	42,0	27,0	24	27
GAM NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	19,0	45,0	28,5	27	32
GAM NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	21,0	50,0	33,5	32	36
GAM NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	24,0	53,0	36,5	41	41
GAM NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	26,0	60,0	38,5	50	50
GAM NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	28,0	63,0	40,0	55	60
GAM NW 03 HS	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	17,0	41,0	26,0	17	17
GAM NW 04 HS	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	17,0	41,0	26,0	19	19
GAM NW 06 HS	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	17,0	43,0	26,5	22	22
GAM NW 08 HS	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	17,0	43,0	26,5	24	24
GAM NW 10 HS	S	PN 400	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	19,0	49,0	31,0	27	27
GAM NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	19,0	49,0	30,5	30	30
GAM NW 16 HS	S	PN 315	20	M 27 x 2	M 30 x 2	22,0	56,0	34,5	36	36
GAM NW 20 HS	S	PN 315	25	M 33 x 2	M 36 x 2	24,0	61,0	37,0	41	46
GAM NW 25 HS	S	PN 315	30	M 42 x 2	M 42 x 2	26,0	68,0	41,5	55	60
GAM NW 32 HS	S	PN 250	38	M 48 x 2	M 52 x 2	28,0	74,0	43,0	60	60

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø d2 = наружный диаметр трубы

Варианты изделия

GAM VA	Навинчиваемое резьбовое соединение, нержавеющая сталь
XGAM	Навинчиваемое резьбовое соединение, Сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.