GAN VA


Навинчиваемое резьбовое соединение

HANSA-FLEX

Свойства

Соединение 1	Внутренняя резьба NPT
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Модель	Навинчиваемое резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Комплект поставки	Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом
Материал	нержавеющая сталь



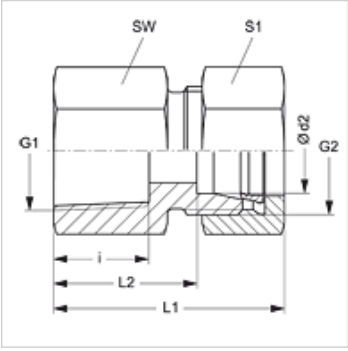

Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Изделие

Наименование	Серия	Рабочее давление, бар	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
GAN NW 04 HL VA	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	M 12 x 1,5	11,6	34,0	19,0	14	14
GAN NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	1/4" -18 NPT	M 12 x 1,5	16,4	38,0	23,5	19	14
GAN NW 06 HL VA	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	M 14 x 1,5	16,4	38,0	23,5	19	17
GAN NW 08 HL VA	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	M 16 x 1,5	16,4	39,0	24,0	19	19
GAN NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	1/2" -14 NPT	M 16 x 1,5	22,6	38,0	26,0	27	19
GAN NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	1/4" -18 NPT	M 18 x 1,5	16,4	43,0	23,5	19	19
GAN NW 10 HL VA	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	M 18 x 1,5	17,4	42,0	27,0	24	22
GAN NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	M 18 x 1,5	22,6	47,0	32,0	27	22
GAN NW 13 HL VA	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	M 22 x 1,5	22,6	48,0	33,0	27	27
GAN NW 16 HL VA	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	M 26 x 1,5	22,6	49,0	32,5	27	32
GAN NW 20 HL VA	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	M 30 x 2	23,1	52,0	35,5	36	36
GAN NW 25 HL VA	L	PN 160	28	1" -11,5 NPT	M 36 x 2	27,8	57,0	40,5	41	41
GAN NW 32 HL VA	L	PN 160	35	1.1/4" -11,5 NPT	M 45 x 2	28,3	62,0	40,5	55	50
GAN NW 40 HL VA	L	PN 160	42	1.1/2" -11,5 NPT	M 52 x 2	28,3	65,0	42,0	60	60
GAN NW 03 HS VA	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	M 14 x 1,5	16,4	41,0	26,0	19	17
GAN NW 04 HS VA	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	M 16 x 1,5	16,4	41,0	26,0	19	19
GAN NW 06 HS VA	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	M 18 x 1,5	17,4	44,0	27,0	24	22
GAN NW 08 HS VA	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	M 20 x 1,5	17,4	44,0	27,5	24	24
GAN NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	M 20 x 1,5	22,6	50,0	33,5	27	24
GAN NW 10 HS VA	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	M 22 x 1,5	22,6	53,0	35,0	27	27
GAN NW 13 HS VA	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	M 24 x 1,5	22,6	50,0	34,5	27	30
GAN NW 16 HS VA	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	M 30 x 2	23,1	57,0	35,5	32	36
GAN NW 20 HS VA	S	PN 400	25	1" -11,5 NPT	M 36 x 2	27,8	65,0	41,0	41	46
GAN NW 25 HS VA	S	PN 400	30	1.1/4" -11,5 NPT	M 42 x 2	28,3	70,0	43,5	55	50
GAN NW 32 HS VA	S	PN 315	38	1.1/2" -11,5 NPT	M 52 x 2	28,3	74,0	43,0	60	60

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø d2 = наружный диаметр трубы

Варианты изделия

XGAN VA	Навинчиваемое резьбовое соединение, Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.