
GAR


Навинчиваемое резьбовое соединение

HANSA-FLEX

Свойства

Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма A
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Модель	Навинчиваемое резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Комплект поставки	Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

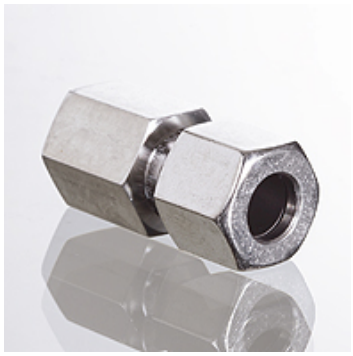

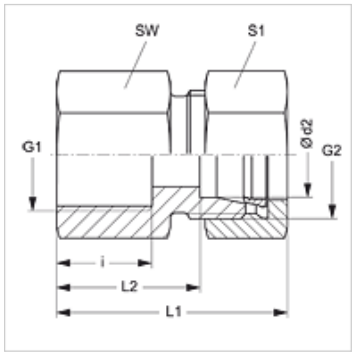

Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Изделие

Наименование	Серия	Рабочее давление, бар	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
GAR NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	12,0	34,0	19,0	14	14
GAR NW 04 HL 1/4	L	PN 315	6	G 1/4" -19	M 12 x 1,5	12,0	34,0	19,0	14	14
GAR NW 04 HL 3/8	L	PN 315	6	G 3/8" -19	M 12 x 1,5	12,0	36,0	21,0	22	14
GAR NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	17,0	39,0	24,0	19	17
GAR NW 06 HL 3/8	L	PN 315	8	G 3/8" -19	M 14 x 1,5	17,0	36,0	21,0	22	17
GAR NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	G 1/2" -14	M 14 x 1,5	20,0	44,0	29,0	27	17
GAR NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	17,0	40,0	25,0	19	19
GAR NW 08 HL 3/8	L	PN 315	10	G 3/8" -19	M 16 x 1,5	17,0	40,0	26,0	22	19
GAR NW 08 HL 1/2	L	PN 315	10	G 1/2" -14	M 16 x 1,5	20,0	45,0	30,0	27	19
GAR NW 10 HL 1/4	L	PN 315	12	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	17,0	41,0	25,0	19	22
GAR NW 10 HL	L	PN 315	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	17,0	41,0	26,0	22	22
GAR NW 10 HL 1/2	L	PN 315	12	G 1/2" -14	M 18 x 1,5	20,0	44,0	30,0	27	22
GAR NW 13 HL 3/8	L	PN 315	15	G 3/8" -19	M 22 x 1,5	17,0	46,0	27,0	24	27
GAR NW 13 HL	L	PN 315	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	20,0	45,0	30,0	27	27
GAR NW 16 HL	L	PN 315	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	20,0	46,0	29,5	27	32
GAR NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	22,0	51,0	34,5	32	36
GAR NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	24,5	53,5	37,0	41	41
GAR NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	26,5	60,5	39,0	50	50
GAR NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	28,5	63,5	40,5	55	60
GAR NW 03 HS	S	PN 400	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	17,0	41,0	26,0	19	17
GAR NW 04 HS	S	PN 400	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	17,0	41,0	26,0	19	19
GAR NW 06 HS	S	PN 400	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	17,0	42,0	26,5	24	22
GAR NW 08 HS	S	PN 400	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	17,0	42,0	26,5	24	24
GAR NW 10 HS	S	PN 400	14	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	20,0	50,0	32,0	27	27
GAR NW 13 HS	S	PN 400	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	20,0	50,0	31,5	27	30
GAR NW 16 HS	S	PN 315	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	22,0	56,0	34,5	36	36
GAR NW 20 HS	S	PN 315	25	G 1" -11	M 36 x 2	24,5	61,5	37,5	41	46
GAR NW 25 HS	S	PN 315	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	26,5	68,5	42,0	50	50
GAR NW 32 HS	S	PN 250	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	28,5	74,5	43,5	60	60

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø d2 = наружный диаметр трубы

Варианты изделия

GAR MG	Навинчиваемое резьбовое соединение, Латунь
GAR VA	Навинчиваемое резьбовое соединение, нержавеющая сталь
XGAR	Навинчиваемое резьбовое соединение, Сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.