



RIL M

Съемное редуцирующее соединение, длинное

HANSA FLEX

Свойства

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма В
Соединение 2	Метрическая внутренняя резьба, цилиндрическая
Модель	Съемное редуцирующее соединение
Конструкция	Длинные
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

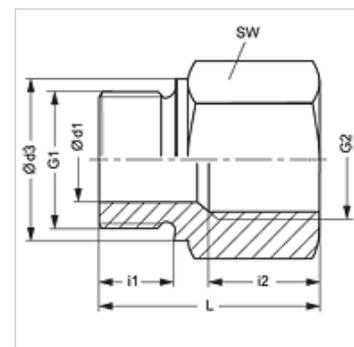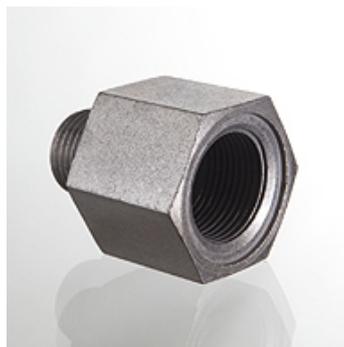

Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Изделие

Наименование	Рабочее давление, бар	$\varnothing d1$ (mm)	G1	G2	$\varnothing d3$ (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
RIL M 18 22	PN 250	8	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	23	12	20	41	32

PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление