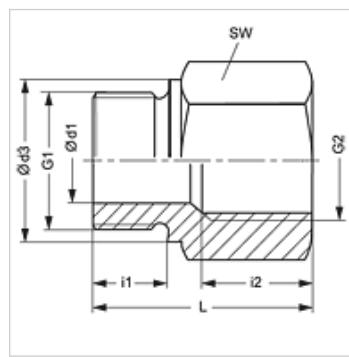
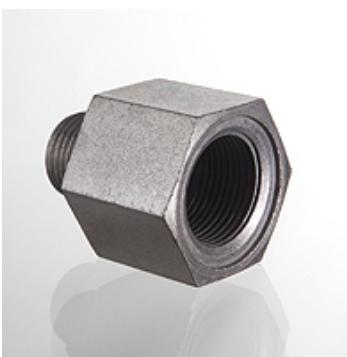


Свойства

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма В
Соединение 2	Метрическая внутренняя резьба, цилиндрическая
Модель	Съемное редукционное соединение
Конструкция	Длинные
Материал	Сталь
Захист поверхности	Гальваническое покрытие

**Указание**

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Изделие

Наименование	Рабочее давление, бар	Ø d1 (мм)	G1	G2	Ø d3 (мм)	i1 (мм)	i2 (мм)	L (мм)	SW (мм)
RIL M 18 22	PN 250	8	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	23	12	20	41	32

PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление