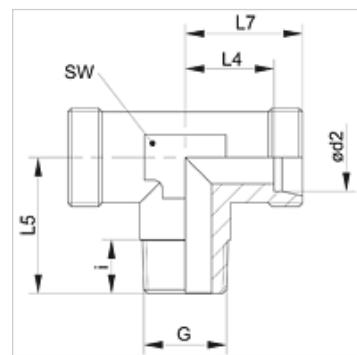


**Свойства**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Соединение 1           | Наружная резьба NPT                           |
| Форма уплотнения 1     | Резьбовое уплотнение                          |
| Соединение 2 + 3       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая   |
| Форма уплотнения 2 + 3 | Внутренний конус 24°                          |
| Модель                 | Ввертное резьбовое соединение                 |
| Конструкция            | Т-образная форма                              |
| Норма                  | DIN 2353                                      |
| Комплект поставки      | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
| Материал               | Сталь   |
| Защита поверхности     | Гальваническое покрытие                       |

**Указание**

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

**Изделие**

| Наименование     | Серия | Рабочее давление, бар | Ø d2<br>(мм) | G                | i<br>(мм) | L4<br>(мм) | L5<br>(мм) | L7<br>(мм) | SW<br>(мм) |
|------------------|-------|-----------------------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| XTN 04 LL        | LL    | PN 100                | 4            | 1/8" -27 NPT     | 8         | 11,0       | 17         | 15         | 9          |
| XTN 05 LL        | LL    | PN 100                | 5            | 1/8" -27 NPT     | 8         | 9,5        | 17         | 15         | 9          |
| XTN 06 LL        | LL    | PN 100                | 6            | 1/8" -27 NPT     | 8         | 9,5        | 17         | 15         | 9          |
| XTN 08 LL        | LL    | PN 100                | 8            | 1/8" -27 NPT     | 8         | 11,5       | 20         | 17         | 12         |
| XTN NW 04 HL     | L     | PN 315                | 6            | 1/8" -27 NPT     | 8         | 12,0       | 20         | 19         | 12         |
| XTN NW 04 HL 1/4 | L     | PN 315                | 6            | 1/4" -18 NPT     | 12        | 12,0       | 25         | 19         | 12         |
| XTN NW 06 HL     | L     | PN 315                | 8            | 1/4" -18 NPT     | 12        | 14,0       | 26         | 21         | 12         |
| XTN NW 08 HL     | L     | PN 315                | 10           | 1/4" -18 NPT     | 12        | 15,0       | 27         | 22         | 14         |
| XTN NW 10 HL     | L     | PN 315                | 12           | 3/8" -18 NPT     | 12        | 17,0       | 28         | 24         | 17         |
| XTN NW 13 HL     | L     | PN 315                | 15           | 1/2" -14 NPT     | 14        | 21,0       | 34         | 26         | 19         |
| XTN NW 16 HL     | L     | PN 315                | 18           | 1/2" -14 NPT     | 14        | 23,5       | 36         | 31         | 24         |
| XTN NW 20 HL     | L     | PN 160                | 22           | 3/4" -14 NPT     | 16        | 27,5       | 42         | 35         | 27         |
| XTN NW 25 HL     | L     | PN 160                | 28           | 1" -11,5 NPT     | 18        | 30,5       | 48         | 38         | 36         |
| XTN NW 32 HL     | L     | PN 160                | 35           | 1.1/4" -11,5 NPT | 20        | 34,5       | 54         | 45         | 41         |
| XTN NW 40 HL     | L     | PN 160                | 42           | 1.1/2" -11,5 NPT | 22        | 40,0       | 61         | 51         | 50         |
| XTN NW 03 HS     | S     | PN 630                | 6            | 1/4" -18 NPT     | 12        | 16,0       | 26         | 23         | 12         |
| XTN NW 04 HS     | S     | PN 630                | 8            | 1/4" -18 NPT     | 12        | 17,0       | 27         | 24         | 14         |
| XTN NW 06 HS     | S     | PN 630                | 10           | 3/8" -18 NPT     | 12        | 17,5       | 28         | 35         | 17         |
| XTN NW 08 HS     | S     | PN 630                | 12           | 3/8" -18 NPT     | 12        | 21,5       | 31         | 30         | 17         |
| XTN NW 10 HS     | S     | PN 630                | 14           | 1/2" -14 NPT     | 14        | 22,0       | 32         | 30         | 19         |
| XTN NW 13 HS     | S     | PN 400                | 16           | 1/2" -14 NPT     | 14        | 24,5       | 32         | 33         | 24         |
| XTN NW 16 HS     | S     | PN 400                | 20           | 3/4" -14 NPT     | 16        | 26,5       | 42         | 37         | 27         |
| XTN NW 20 HS     | S     | PN 400                | 25           | 1" -11,5 NPT     | 18        | 30,0       | 48         | 42         | 36         |
| XTN NW 25 HS     | S     | PN 400                | 30           | 1.1/4" -11,5 NPT | 20        | 35,5       | 54         | 49         | 41         |
| XTN NW 32 HS     | S     | PN 315                | 38           | 1.1/2" -11,5 NPT | 22        | 41,0       | 61         | 57         | 50         |

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø = наружный диаметр трубы

**Варианты изделия**

|        |  |
|--------|--|
| XTN VA | Ввертное резьбовое соединение, Т-образное, нержавеющая сталь |
| TN     | Ввертное резьбовое соединение, Т-образное, Сталь             |