


# XTN VA

Ввертное резьбовое соединение, Т-образное

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |   |
|------------------------|---|
| Соединение 1           | Наружная резьба NPT                           |
| Форма уплотнения 1     | Резьбовое уплотнение                          |
| Соединение 2 + 3       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая   |
| Форма уплотнения 2 + 3 | Внутренний конус 24°                          |
| Модель                 | Ввертное резьбовое соединение                 |
| Конструкция            | Т-образная форма                              |
| Норма                  | DIN 2353                                      |
| Комплект поставки      | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
| Материал               | нержавеющая сталь                             |

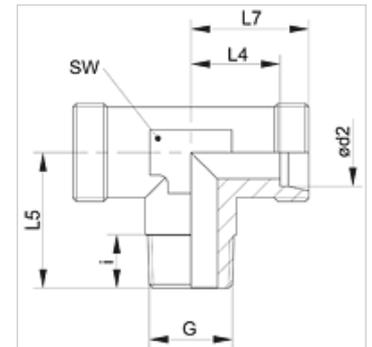

## Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

## Изделие

| Наименование        | Серия | Рабочее давление, бар | Ø d2 (mm) | G                | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---------------------|-------|-----------------------|-----------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XTN 06 LL VA        | LL    | PN 100                | 6         | 1/8" -27 NPT     | 8      | 9,5     | 17      | 15      | 9       |
| XTN 08 LL VA        | LL    | PN 100                | 8         | 1/8" -27 NPT     | 8      | 11,5    | 20      | 17      | 12      |
| XTN NW 04 HL VA     | L     | PN 315                | 6         | 1/8" -27 NPT     | 8      | 12,0    | 20      | 19      | 12      |
| XTN NW 04 HL 1/4 VA | L     | PN 315                | 6         | 1/4" -18 NPT     | 12     | 12,0    | 25      | 19      | 12      |
| XTN NW 06 HL VA     | L     | PN 315                | 8         | 1/4" -18 NPT     | 12     | 14,0    | 26      | 21      | 12      |
| XTN NW 08 HL VA     | L     | PN 315                | 10        | 1/4" -18 NPT     | 12     | 15,0    | 27      | 22      | 14      |
| XTN NW 08 HL 3/8 VA | L     | PN 315                | 10        | 3/8" -18 NPT     | 15     | 15,0    | 27      | 22      | 14      |
| XTN NW 08 HL 1/2 VA | L     | PN 315                | 10        | 1/2" -14 NPT     | 20     | 21,0    | 33      | 29      | 17      |
| XTN NW 10 HL 1/4 VA | L     | PN 315                | 12        | 1/4" -18 NPT     | 15     | 17,0    | 28      | 24      | 17      |
| XTN NW 10 HL VA     | L     | PN 315                | 12        | 3/8" -18 NPT     | 12     | 17,0    | 28      | 24      | 17      |
| XTN NW 10 HL 1/2 VA | L     | PN 315                | 12        | 1/2" -14 NPT     | 20     | 21,0    | 34      | 26      | 17      |
| XTN NW 13 HL VA     | L     | PN 315                | 15        | 1/2" -14 NPT     | 14     | 21,0    | 34      | 26      | 19      |
| XTN NW 16 HL VA     | L     | PN 315                | 18        | 1/2" -14 NPT     | 14     | 23,5    | 36      | 31      | 24      |
| XTN NW 20 HL VA     | L     | PN 160                | 22        | 3/4" -14 NPT     | 16     | 27,5    | 42      | 35      | 27      |
| XTN NW 25 HL VA     | L     | PN 160                | 28        | 1" -11,5 NPT     | 18     | 30,5    | 48      | 38      | 36      |
| XTN NW 32 HL VA     | L     | PN 160                | 35        | 1.1/4" -11,5 NPT | 20     | 34,5    | 54      | 45      | 41      |
| XTN NW 40 HL VA     | L     | PN 160                | 42        | 1.1/2" -11,5 NPT | 22     | 40,0    | 61      | 51      | 50      |
| XTN NW 03 HS VA     | S     | PN 630                | 6         | 1/4" -18 NPT     | 12     | 16,0    | 26      | 23      | 12      |
| XTN NW 04 HS VA     | S     | PN 630                | 8         | 1/4" -18 NPT     | 12     | 17,0    | 27      | 24      | 14      |
| XTN NW 06 HS VA     | S     | PN 630                | 10        | 3/8" -18 NPT     | 12     | 17,5    | 28      | 35      | 17      |
| XTN NW 08 HS VA     | S     | PN 630                | 12        | 3/8" -18 NPT     | 12     | 21,5    | 31      | 30      | 17      |
| XTN NW 08 HS 1/2 VA | S     | PN 630                | 12        | 1/2" -14 NPT     | 20     | 21,5    | 34      | 31      | 19      |
| XTN NW 10 HS VA     | S     | PN 630                | 14        | 1/2" -14 NPT     | 14     | 22,0    | 32      | 30      | 19      |
| XTN NW 13 HS VA     | S     | PN 400                | 16        | 1/2" -14 NPT     | 14     | 24,5    | 32      | 33      | 24      |
| XTN NW 16 HS VA     | S     | PN 400                | 20        | 3/4" -14 NPT     | 16     | 26,5    | 42      | 37      | 27      |
| XTN NW 20 HS VA     | S     | PN 400                | 25        | 1" -11,5 NPT     | 18     | 30,0    | 48      | 42      | 36      |
| XTN NW 25 HS VA     | S     | PN 400                | 30        | 1.1/4" -11,5 NPT | 20     | 35,5    | 54      | 49      | 41      |
| XTN NW 32 HS VA     | S     | PN 315                | 38        | 1.1/2" -11,5 NPT | 22     | 41,0    | 61      | 57      | 50      |

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая - PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление - Ø = наружный диаметр трубы

## Варианты изделия

|       |  |
|-------|--|
| XTN   | Ввертное резьбовое соединение, Т-образное, Сталь             |
| TN VA | Ввертное резьбовое соединение, Т-образное, нержавеющая сталь |