
VN
Ввертное резьбовое соединение

HANSA-FLEX

Свойства

Соединение 1	Наружная резьба NPT
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Комплект поставки	Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



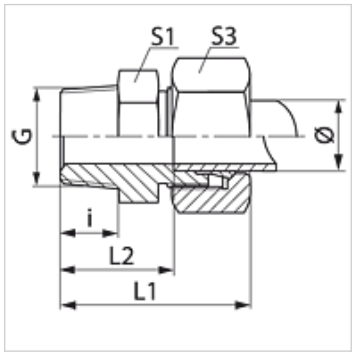

Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Изделие

Наименование	Серия	Рабочее давление, бар	Наружный Ø трубы (mm)	G	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VN 04 LL	LL	PN 100	4	1/8" -27 NPT	10,0	28,0	18,0	11	10
VN 05 LL	LL	PN 100	5	1/8" -27 NPT	10,0	28,0	16,5	11	12
VN 06 LL	LL	PN 100	6	1/8" -27 NPT	10,0	28,0	16,5	11	12
VN 08 LL	LL	PN 100	8	1/8" -27 NPT	10,0	30,0	18,5	12	14
VN NW 04 HL	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	10,0	32,0	17,0	12	14
VN NW 04 HL 1/4	L	PN 315	6	1/4" -18 NPT	15,0	38,0	23,0	17	14
VN NW 04 HL 3/8	L	PN 315	6	3/8" -18 NPT	15,0	39,0	24,0	19	14
VN NW 04 HL 1/2	L	PN 315	6	1/2" -14 NPT	20,0	44,0	29,0	24	14
VN NW 06 HL 1/8	L	PN 315	8	1/8" -27 NPT	10,0	38,0	23,0	12	17
VN NW 06 HL	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	15,0	38,0	23,0	17	17
VN NW 06 HL 3/8	L	PN 315	8	3/8" -18 NPT	15,5	39,0	24,0	19	17
VN NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	1/2" -14 NPT	20,0	44,0	29,0	24	17
VN NW 08 HL 1/8	L	PN 315	10	1/8" -27 NPT	15,5	39,5	25,0	17	19
VN NW 08 HL	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	15,0	39,0	24,0	17	19
VN NW 08 HL 3/8	L	PN 315	10	3/8" -18 NPT	15,2	40,0	25,0	19	19
VN NW 08 HL 1/2	L	PN 315	10	1/2" -14 NPT	20,0	45,0	30,0	24	19
VN NW 10 HL 1/8	L	PN 315	12	1/8" -27 NPT	15,0	40,0	25,0	19	22
VN NW 10 HL 1/4	L	PN 315	12	1/4" -18 NPT	15,0	40,0	25,0	19	22
VN NW 10 HL	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	15,5	40,0	25,0	19	22
VN NW 10 HL 1/2	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	20,0	45,0	30,0	24	22
VN NW 10 HL 3/4	L	PN 315	12	3/4" -14 NPT	20,0	45,0	32,0	27	22
VN NW 13 HL 1/4	L	PN 315	15	1/4" -18 NPT	15,0	40,0	25,0	24	22
VN NW 13 HL 3/8	L	PN 315	15	3/8" -18 NPT	15,5	41,5	26,5	24	27
VN NW 13 HL	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	20,0	46,0	31,0	24	27
VN NW 13 HL 3/4	L	PN 315	15	3/4" -14 NPT	20,0	46,0	32,0	27	27
VN NW 16 HL 1/4	L	PN 315	18	1/4" -18 NPT	15,0	32,0	25,0	27	32
VN NW 16 HL	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	20,0	48,0	31,5	27	32
VN NW 16 HL 3/4	L	PN 315	18	3/4" -14 NPT	20,0	48,5	32,0	27	32
VN NW 20 HL 1/2	L	PN 160	22	1/2" -14 NPT	20,0	50,0	33,5	32	36
VN NW 20 HL	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	20,0	50,0	33,5	32	36
VN NW 25 HL	L	PN 160	28	1" -11,5 NPT	25,0	56,0	39,5	41	41
VN NW 32 HL 1	L	PN 160	35	1" -11,5 NPT	25,0	62,0	40,5	46	50
VN NW 32 HL	L	PN 160	35	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	62,0	40,5	46	50
VN NW 40 HL	L	PN 160	42	1.1/2" -11,5 NPT	26,0	65,0	42,0	55	60
VN NW 03 HS	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	15,0	43,0	28,0	17	17
VN NW 03 HS 1/2	S	PN 630	6	1/2" -14 NPT	20,0	50,0	35,0	24	17
VN NW 04 HS	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	15,0	43,0	28,0	17	19
VN NW 04 HS 3/8	S	PN 630	8	3/8" -18 NPT	15,5	43,0	28,0	19	19
VN NW 06 HS 1/4	S	PN 630	10	1/4" -18 NPT	15,0	44,0	27,5	19	22

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.

VN
Ввертное резьбовое соединение

Изделие

Наименование	Серия	Рабочее давление, бар	Наружный Ø трубы (mm)	G	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VN NW 06 HS	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	15,5	44,0	27,5	19	22
VN NW 06 HS 1/2	S	PN 400	10	1/2" -14 NPT	20,0	51,0	34,5	24	22
VN NW 08 HS 1/4	S	PN 630	12	1/4" -18 NPT	15,1	46,0	29,5	22	24
VN NW 08 HS	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	15,5	46,0	29,5	22	24
VN NW 08 HS 1/2	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	20,0	51,0	34,5	24	24
VN NW 10 HS 3/8	S	PN 630	14	3/8" -18 NPT	15,5	54,0	36,0	24	27
VN NW 10 HS	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	20,0	54,0	36,0	24	27
VN NW 13 HS	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	20,0	54,0	35,5	27	30
VN NW 13 HS 3/4	S	PN 400	16	3/4" -14 NPT	20,0	56,0	37,5	32	30
VN NW 16 HS 1/2	S	PN 400	20	1/2" -14 NPT	20,0	59,0	37,5	32	30
VN NW 16 HS	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	20,0	59,0	37,5	32	36
VN NW 16 HS 1	S	PN 400	20	1" -11,5 NPT	25,0	66,0	44,5	41	36
VN NW 20 HS 3/4	S	PN 400	25	3/4" -14 NPT	20,0	64,0	40,0	41	46
VN NW 20 HS	S	PN 400	25	1" -11,5 NPT	25,0	69,0	45,0	41	46
VN NW 20 HS 1 1/4	S	PN 400	25	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	69,0	45,5	46	46
VN NW 25 HS 1	S	PN 400	30	1" -11,5 NPT	25,0	66,5	40,0	46	50
VN NW 25 HS	S	PN 400	30	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	73,0	46,5	46	50
VN NW 32 HS	S	PN 315	38	1.1/2" -11,5 NPT	26,0	80,0	49,0	55	60

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø = наружный диаметр трубы

Варианты изделия

VN MG	Ввертное резьбовое соединение, Латунь
VN VA	Ввертное резьбовое соединение, нержавеющая сталь
XVN	Ввертное резьбовое соединение, Сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.