VR MG


Ввертное резьбовое соединение

HANSA-FLEX

Свойства

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма B
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Комплект поставки	Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом
Материал	Латунь



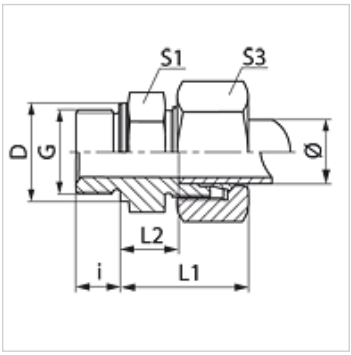

Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Изделие

Наименование	Серия	Рабочее давление, бар	Наружный Ø трубы (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VR NW 04 HL MG	L	PN 200	6	G 1/8" -28	14	8	23,0	8,5	14	14
VR NW 04 HL 1/4 MG	L	PN 200	6	G 1/4" -19	18	12	24,5	10,0	19	14
VR NW 04 HL 3/8 MG	L	PN 200	6	G 3/8" -19	22	12	26,0	11,5	22	14
VR NW 04 HL 1/2 MG	L	PN 200	6	G 1/2" -14	26	14	26,5	12,0	27	14
VR NW 06 HL 1/8 MG	L	PN 200	8	G 1/8" -28	14	8	24,0	9,0	14	17
VR NW 06 HL MG	L	PN 200	8	G 1/4" -19	18	12	25,0	10,0	19	17
VR NW 06 HL 3/8 MG	L	PN 200	8	G 3/8" -19	22	12	26,5	11,5	22	17
VR NW 06 HL 1/2 MG	L	PN 200	8	G 1/2" -14	26	14	27,0	12,0	27	17
VR NW 08 HL MG	L	PN 200	10	G 1/4" -19	18	12	26,0	11,0	19	19
VR NW 08 HL 3/8 MG	L	PN 200	10	G 3/8" -19	22	12	27,5	12,5	22	19
VR NW 08 HL 1/2 MG	L	PN 200	10	G 1/2" -14	26	14	28,0	13,0	27	19
VR NW 10 HL 1/4 MG	L	PN 200	12	G 1/4" -19	18	12	26,5	12,0	19	22
VR NW 10 HL MG	L	PN 200	12	G 3/8" -19	22	12	27,0	12,5	22	22
VR NW 10 HL 1/2 MG	L	PN 200	12	G 1/2" -14	26	14	27,5	13,0	27	22
VR NW 13 HL 3/8 MG	L	PN 160	15	G 3/8" -19	22	12	29,0	14,0	24	27
VR NW 13 HL MG	L	PN 160	15	G 1/2" -14	26	14	29,0	14,0	27	27
VR NW 16 HL MG	L	PN 160	18	G 1/2" -14	26	14	31,0	14,5	27	32
VR NW 20 HL 1/2 MG	L	PN 100	22	G 1/2" -14	26	14	33,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL MG	L	PN 100	22	G 3/4" -14	32	16	33,0	16,5	32	36
VR NW 25 HL MG	L	PN 100	28	G 1" -11	39	18	34,0	17,5	41	41
VR NW 32 HL MG	L	PN 100	35	G 1.1/4" -11	49	20	39,0	17,5	50	50
VR NW 40 HL MG	L	PN 100	42	G 1.1/2" -11	55	22	42,0	19,0	55	60
VR NW 03 HS MG	S	PN 250	6	G 1/4" -19	18	12	28,0	13,0	19	17
VR NW 04 HS MG	S	PN 250	8	G 1/4" -19	18	12	30,0	15,0	19	19
VR NW 04 HS 1/2 MG	S	PN 250	8	G 1/2" -14	26	14	34,0	17,5	27	19
VR NW 06 HS 1/4 MG	S	PN 250	10	G 1/4" -19	18	12	30,5	14,5	22	22
VR NW 06 HS MG	S	PN 250	10	G 3/8" -19	22	12	31,0	15,0	22	22
VR NW 06 HS 1/2 MG	S	PN 250	10	G 1/2" -14	26	14	33,5	17,5	27	22
VR NW 08 HS MG	S	PN 250	12	G 3/8" -19	22	12	33,0	17,0	22	24
VR NW 08 HS 1/2 MG	S	PN 250	12	G 1/2" -14	26	14	33,5	17,5	27	24
VR NW 10 HS MG	S	PN 250	14	G 1/2" -14	26	14	37,0	19,0	27	27
VR NW 13 HS MG	S	PN 250	16	G 1/2" -14	26	14	37,0	18,5	27	30
VR NW 16 HS 1/2 MG	S	PN 250	20	G 1/2" -14	26	14	44,0	22,5	32	36
VR NW 16 HS MG	S	PN 250	20	G 3/4" -14	39	18	44,0	22,5	32	36
VR NW 20 HS 3/4 MG	S	PN 160	25	G 3/4" -14	32	16	47,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS MG	S	PN 160	25	G 1" -11	39	18	47,0	23,0	41	46
VR NW 25 HS MG	S	PN 100	30	G 1.1/4" -11	49	20	50,0	23,5	50	50
VR NW 32 HS MG	S	PN 100	38	G 1.1/2" -11	55	22	57,0	26,0	55	60

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø = наружный диаметр трубы

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.

Варианты изделия

VR	Ввертное резьбовое соединение, Сталь
VR VA	Ввертное резьбовое соединение, нержавеющая сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.