VR VA


Ввертное резьбовое соединение

HANSA-FLEX

Свойства

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма B
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Комплект поставки	Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом
Материал	нержавеющая сталь



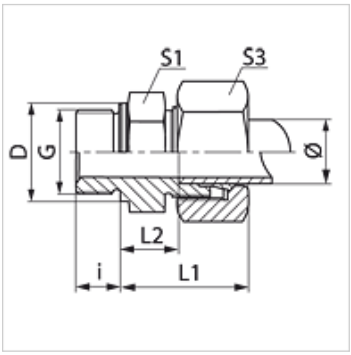

Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Изделие

Наименование	Серия	Рабочее давление, бар	Наружный Ø трубы (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VR NW 04 HL VA	L	PN 315	6	G 1/8" -28	14	8	23,0	8,5	14	14
VR NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	G 1/4" -19	18	12	24,5	10,0	19	14
VR NW 04 HL 3/8 VA	L	PN 315	6	G 3/8" -19	22	12	26,0	11,5	22	14
VR NW 04 HL 1/2 VA	L	PN 315	6	G 1/2" -14	26	14	26,5	12,0	27	14
VR NW 06 HL 1/8 VA	L	PN 315	8	G 1/8" -28	14	8	24,0	9,0	14	17
VR NW 06 HL VA	L	PN 315	8	G 1/4" -19	18	12	25,0	10,0	19	17
VR NW 06 HL 3/8 VA	L	PN 315	8	G 3/8" -19	22	12	26,5	11,5	22	17
VR NW 06 HL 1/2 VA	L	PN 315	8	G 1/2" -14	26	14	27,0	12,0	27	17
VR NW 08 HL 1/8 VA	L	PN 315	10	G 1/8" -28	14	8	25,5	10,5	17	19
VR NW 08 HL VA	L	PN 315	10	G 1/4" -19	18	12	26,0	11,0	19	19
VR NW 08 HL 3/8 VA	L	PN 315	10	G 3/8" -19	22	12	27,5	12,5	22	19
VR NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	G 1/2" -14	26	14	28,0	13,0	27	19
VR NW 08 HL 3/4 VA	L	PN 315	10	G 3/4" -14	32	16	31,0	14,0	32	19
VR NW 10 HL 1/8 VA	L	PN 315	12	G 1/8" -28	14	8	27,0	12,0	17	22
VR NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	G 1/4" -19	18	12	26,5	12,0	19	22
VR NW 10 HL VA	L	PN 315	12	G 3/8" -19	22	12	27,0	12,5	22	22
VR NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	G 1/2" -14	26	14	27,5	13,0	27	22
VR NW 10 HL 3/4 VA	L	PN 315	12	G 3/4" -14	32	16	28,5	14,0	32	22
VR NW 13 HL 1/4 VA	L	PN 315	15	G 1/4" -19	18	12	29,0	14,0	19	27
VR NW 13 HL VA	L	PN 315	15	G 1/2" -14	26	14	29,0	14,0	27	27
VR NW 13 HL 3/8 VA	L	PN 315	15	G 3/8" -19	22	12	29,0	14,0	24	27
VR NW 13 HL 3/4 VA	L	PN 315	15	G 3/4" -14	32	16	30,0	15,0	32	27
VR NW 16 HL VA	L	PN 315	18	G 1/2" -14	26	14	31,0	14,5	27	32
VR NW 16 HL 3/8 VA	L	PN 315	18	G 3/8" -19	22	12	30,5	14,0	27	32
VR NW 16 HL 3/4 VA	L	PN 315	18	G 3/4" -14	32	16	31,0	14,5	32	32
VR NW 16 HL 1 VA	L	PN 315	18	G 1" -11	39	18	31,0	17,5	41	32
VR NW 20 HL 3/8 VA	L	PN 160	22	G 3/8" -19	22	12	49,0	16,0	32	36
VR NW 20 HL 1/2 VA	L	PN 160	22	G 1/2" -14	26	14	33,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32	16	33,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL 1 VA	L	PN 160	22	G 1" -11	39	18	34,0	17,5	41	36
VR NW 20 HL 1 1/4 VA	L	PN 160	22	G 1.1/4" -11	49	20	39,0	17,5	50	36
VR NW 25 HL 1/2 VA	L	PN 160	28	G 1/2" -14	26	14	33,0	18,5	41	41
VR NW 25 HL 3/4 VA	L	PN 160	28	G 3/4" -14	32	16	34,0	17,5	41	41
VR NW 25 HL VA	L	PN 160	28	G 1" -11	39	18	34,0	17,5	41	41
VR NW 25 HL 1 1/4 VA	L	PN 160	28	G 1.1/4" -11	49	20	39,0	17,5	50	41
VR NW 32 HL 1/2 VA	L	PN 160	35	G 1/2" -14	26	14	39,0	17,5	46	50
VR NW 32 HL 3/4 VA	L	PN 160	35	G 3/4" -14	32	16	39,0	17,5	41	50
VR NW 32 HL 1 VA	L	PN 160	35	G 1" -11	39	18	40,0	18,5	50	50
VR NW 32 HL VA	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	49	20	39,0	17,5	50	50
VR NW 32 HL 1 1/2 VA	L	PN 160	35	G 1.1/2" -11	55	22	40,0	19,0	55	50
VR NW 40 HL 1 VA	L	PN 160	42	G 1" -11	39	18	47,0	19,0	55	60
VR NW 40 HL 1 1/4 VA	L	PN 160	42	G 1.1/4" -11	49	20	42,0	17,5	50	60

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.

VR VA
Ввертное резьбовое соединение

HANSA-FLEX

Изделие

Наименование	Серия	Рабочее давление, бар	Наружный Ø трубы (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VR NW 40 HL VA	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	55	22	42,0	19,0	55	60
VR NW 03 HS 1/8 VA	S	PN 400	6	G 1/8" -28	14	8	28,0	12,0	17	17
VR NW 03 HS VA	S	PN 400	6	G 1/4" -19	18	12	28,0	13,0	19	17
VR NW 03 HS 3/8 VA	S	PN 400	6	G 3/8" -19	22	12	32,5	17,5	22	17
VR NW 03 HS 1/2 VA	S	PN 400	6	G 1/2" -14	26	14	33,0	18,0	27	17
VR NW 03 HS 3/4 VA	S	PN 400	6	G 3/4" -14	32	16	36,0	17,5	32	19
VR NW 04 HS 1/8 VA	S	PN 400	8	G 1/8" -28	14	12	30,0	15,0	19	19
VR NW 04 HS VA	S	PN 400	8	G 1/4" -19	18	12	30,0	15,0	19	19
VR NW 04 HS 3/8 VA	S	PN 400	8	G 3/8" -19	22	12	30,5	15,5	22	19
VR NW 04 HS 1/2 VA	S	PN 400	8	G 1/2" -14	26	14	34,0	17,5	27	19
VR NW 06 HS VA	S	PN 400	10	G 3/8" -19	22	12	31,0	15,0	22	22
VR NW 06 HS 1/8 VA	S	PN 400	10	G 1/8" -28	14	8	28,0	13,5	19	22
VR NW 06 HS 1/4 VA	S	PN 400	10	G 1/4" -19	18	12	30,5	14,5	22	22
VR NW 06 HS 1/2 VA	S	PN 400	10	G 1/2" -14	26	14	33,5	17,5	27	22
VR NW 06 HS 3/4 VA	S	PN 400	10	G 3/4" -14	32	16	36,0	17,5	32	22
VR NW 08 HS VA	S	PN 400	12	G 3/8" -19	22	12	33,0	17,0	22	24
VR NW 08 HS 1/4 VA	S	PN 400	12	G 1/4" -19	18	12	32,5	16,5	22	24
VR NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 400	12	G 1/2" -14	26	14	33,5	17,5	27	24
VR NW 08 HS 3/4 VA	S	PN 400	12	G 3/4" -14	32	16	35,0	19,0	32	24
VR NW 10 HS 1/4 VA	S	PN 400	14	G 1/4" -19	18	12	34,0	16,0	24	27
VR NW 10 HS VA	S	PN 400	14	G 1/2" -14	26	14	37,0	19,0	27	27
VR NW 10 HS 3/8 VA	S	PN 400	14	G 3/8" -19	22	12	36,5	18,5	24	27
VR NW 10 HS 3/4 VA	S	PN 400	14	G 3/4" -14	32	16	36,5	18,5	32	27
VR NW 10 HS 1 VA	S	PN 630	14	G 1" -11	39	18	41,0	23,0	41	27
VR NW 13 HS 1/4 VA	S	PN 400	16	G 1/4" -19	22	12	37,0	18,5	27	30
VR NW 13 HS VA	S	PN 400	16	G 1/2" -14	26	14	37,0	18,5	27	30
VR NW 13 HS 3/8 VA	S	PN 400	16	G 3/8" -19	22	12	37,0	18,5	27	30
VR NW 13 HS 3/4 VA	S	PN 400	16	G 3/4" -14	32	16	39,0	20,5	32	30
VR NW 13 HS 1 VA	S	PN 400	16	G 1" -11	39	18	43,5	22,5	41	30
VR NW 16 HS 3/8 VA	S	PN 400	20	G 3/8" -19	22	12	40,5	18,0	32	36
VR NW 16 HS 1/2 VA	S	PN 400	20	G 1/2" -14	26	14	44,0	22,5	32	36
VR NW 16 HS VA	S	PN 400	20	G 3/4" -14	39	18	44,0	22,5	32	36
VR NW 16 HS 1 VA	S	PN 250	20	G 1" -11	39	18	42,0	17,5	41	36
VR NW 16 HS 1 1/4 VA	S	PN 400	20	G 1.1/4" -11	49	20	50,0	22,5	50	36
VR NW 16 HS 1 1/2 VA	S	PN 400	20	G 1.1/2" -11	55	22	47,0	25,5	55	36
VR NW 20 HS 1/2 VA	S	PN 250	25	G 1/2" -14	26	14	47,0	26,5	41	46
VR NW 20 HS 3/4 VA	S	PN 250	25	G 3/4" -14	32	16	47,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS VA	S	PN 250	25	G 1" -11	39	18	47,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS 1 1/4 VA	S	PN 160	25	G 1.1/4" -11	49	20	47,0	23,0	50	46
VR NW 20 HS 1 1/2 VA	S	PN 400	25	G 1.1/2" -11	55	22	50,0	26,0	55	46
VR NW 25 HS 3/4 VA	S	PN 160	30	G 3/4" -14	32	16	50,0	23,5	46	50
VR NW 25 HS 1 VA	S	PN 160	30	G 1" -11	39	18	50,0	23,5	46	50
VR NW 25 HS VA	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	49	20	50,0	23,5	50	50
VR NW 25 HS 1 1/2 VA	S	PN 160	30	G 1.1/2" -11	55	22	50,0	23,5	55	50
VR NW 32 HS VA	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	55	22	57,0	26,0	55	60
VR NW 32 HS 1 VA	S	PN 160	38	G 1" -11	39	18	57,0	26,0	55	60
VR NW 32 HS 1 1/4 VA	S	PN 160	38	G 1.1/4" -11	49	20	57,0	26,0	55	60

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø = наружный диаметр трубы

Варианты изделия

VR	Ввертное резьбовое соединение, Сталь
VR MG	Ввертное резьбовое соединение, Латунь
XVR VA	Ввертное резьбовое соединение, нержавеющая сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.