VR ED


Ввертное резьбовое соединение

HANSA-FLEX

Свойства

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма E
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Комплект поставки	Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



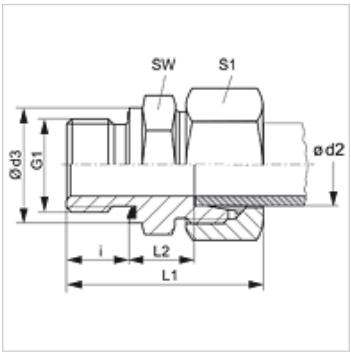

Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Изделие

Наименование	Серия	Рабочее давление, бар	Ø d2 (mm)	G1	Ø d3 (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
VR 04 LL ED	LL	PN 100	4	G 1/8" -28	14,0	8	28,0	9,5	14	10
VR 06 LL ED	LL	PN 100	6	G 1/8" -28	14,0	8	28,0	8,0	14	12
VR NW 04 HL ED	L	PN 315	6	G 1/8" -28	14,0	8	31,0	8,5	14	14
VR NW 04 HL 1/4 ED	L	PN 315	6	G 1/4" -19	18,7	12	39,0	10,0	19	14
VR NW 04 HL 1/2 ED	L	PN 315	6	G 1/2" -14	27,0	14	43,0	12,0	27	14
VR NW 04 HL 3/8 ED	L	PN 315	6	G 3/8" -19	22,0	12	39,0	11,5	22	14
VR NW 06 HL 1/8 ED	L	PN 315	8	G 1/8" -28	14,0	8	34,0	9,5	14	17
VR NW 06 HL ED	L	PN 315	8	G 1/4" -19	18,7	12	37,0	10,0	19	17
VR NW 06 HL 3/8 ED	L	PN 315	8	G 3/8" -19	22,0	12	40,5	11,5	22	17
VR NW 06 HL 1/2 ED	L	PN 315	8	G 1/2" -14	27,0	14	42,5	12,0	27	14
VR NW 08 HL 1/8 ED	L	PN 315	10	G 1/8" -28	14,0	8	35,5	10,5	17	19
VR NW 08 HL ED	L	PN 315	10	G 1/4" -19	18,7	12	38,0	11,0	19	19
VR NW 08 HL 3/8 ED	L	PN 315	10	G 3/8" -19	22,0	12	42,5	12,5	22	19
VR NW 08 HL 1/2 ED	L	PN 315	10	G 1/2" -14	26,7	14	46,5	13,0	27	19
VR NW 10 HL 1/4 ED	L	PN 315	12	G 1/4" -19	18,7	12	42,0	12,5	22	22
VR NW 10 HL ED	L	PN 315	12	G 3/8" -19	22,0	12	39,0	12,5	22	22
VR NW 10 HL 1/2 ED	L	PN 315	12	G 1/2" -14	26,7	14	45,0	13,0	27	22
VR NW 10 HL 3/4 ED	L	PN 160	12	G 3/4" -14	32,0	16	47,0	14,0	32	22
VR NW 13 HL 3/8 ED	L	PN 315	15	G 3/8" -19	22,0	12	43,0	13,6	27	27
VR NW 13 HL ED	L	PN 315	15	G 1/2" -14	26,7	14	43,0	14,0	27	27
VR NW 13 HL 3/4 ED	L	PN 315	15	G 3/4" -14	32,0	16	48,5	15,0	32	27
VR NW 16 HL 3/8 ED	L	PN 315	18	G 3/8" -19	22,0	12	45,0	14,0	27	32
VR NW 16 HL ED	L	PN 315	18	G 1/2" -14	26,7	14	45,0	14,5	27	32
VR NW 16 HL 3/4 ED	L	PN 315	18	G 3/4" -14	32,0	16	50,0	14,5	32	32
VR NW 20 HL 1/2 ED	L	PN 315	22	G 1/2" -14	27,0	14	51,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL ED	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32,0	16	49,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL 1 ED	L	PN 160	22	G 1" -11	40,0	18	56,0	17,5	41	36
VR NW 25 HL 3/4 ED	L	PN 160	28	G 3/4" -14	32,0	16	54,0	17,5	41	41
VR NW 25 HL ED	L	PN 160	28	G 1" -11	39,7	18	52,0	17,5	41	41
VR NW 25 HL 1 1/4ED	L	PN 160	28	G 1.1/4" -11	60,0	20	55,0	18,5	50	41
VR NW 32 HL 1 ED	L	PN 160	35	G 1" -11	40,0	18	60,0	17,5	46	50
VR NW 32 HL ED	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	49,7	20	59,0	17,5	50	50
VR NW 40 HL 1 1/4 ED	L	PN 160	42	G 1.1/4" -11	50,0	20	67,0	19,0	55	60
VR NW 40 HL ED	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	55,0	22	69,0	19,0	55	60
VR NW 03 HS ED	S	PN 630	6	G 1/4" -19	18,7	12	40,0	13,0	19	17
VR NW 03 HS 1/2 ED	S	PN 630	6	G 1/2" -14	27,0	14	48,0	18,0	27	17
VR NW 04 HS ED	S	PN 630	8	G 1/4" -19	18,7	12	42,0	15,0	19	19
VR NW 04 HS 3/8 ED	S	PN 630	8	G 3/8" -19	22,0	12	42,5	15,5	22	19
VR NW 06 HS 1/4 ED	S	PN 630	10	G 1/4" -19	18,7	12	42,5	14,5	22	22

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.

VR ED
Ввертное резьбовое соединение

Изделие

Наименование	Серия	Рабочее давление, бар	Ø d2 (mm)	G1	Ø d3 (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
VR NW 06 HS ED	S	PN 630	10	G 3/8" -19	22,0	12	43,0	15,0	22	22
VR NW 06 HS 1/2 ED	S	PN 630	10	G 1/2" -14	26,7	14	47,0	17,5	27	22
VR NW 08 HS 1/4 ED	S	PN 630	12	G 1/4" -19	19,0	12	45,0	16,5	22	24
VR NW 08 HS ED	S	PN 630	12	G 3/8" -19	22,0	12	45,0	17,0	22	24
VR NW 08 HS 1/2 ED	S	PN 630	12	G 1/2" -14	27,0	14	47,5	17,5	27	24
VR NW 10 HS 3/8 ED	S	PN 630	14	G 3/8" -19	22,0	12	48,0	18,5	24	27
VR NW 10 HS ED	S	PN 630	14	G 1/2" -14	26,7	14	51,0	19,0	27	27
VR NW 10 HS 3/4 ED	S	PN 630	14	G 3/4" -14	32,0	16	55,0	21,0	32	27
VR NW 13 HS 3/8 ED	S	PN 400	16	G 3/8" -19	22,0	12	47,0	18,0	27	30
VR NW 13 HS ED	S	PN 400	16	G 1/2" -14	26,7	14	51,0	18,5	27	30
VR NW 13 HS 3/4 ED	S	PN 400	16	G 3/4" -14	32,0	16	55,0	20,5	32	30
VR NW 16 HS 1/2 ED	S	PN 400	20	G 1/2" -14	27,0	14	56,0	20,5	32	36
VR NW 16 HS ED	S	PN 400	20	G 3/4" -14	32,0	16	58,0	20,5	32	36
VR NW 16 HS 1 ED	S	PN 400	20	G 1" -11	39,7	18	62,0	20,5	41	36
VR NW 20 HS 1/2 ED	S	PN 400	25	G 1/2" -14	27,0	14	61,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS 3/4 ED	S	PN 400	25	G 3/4" -14	32,0	16	63,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS ED	S	PN 400	25	G 1" -11	39,7	18	65,0	23,0	41	46
VR NW 25 HS ED	S	PN 400	30	G 1.1/4" -11	49,7	20	70,0	23,5	50	50
VR NW 25 HS 1 ED	S	PN 400	30	G 1" -11	40,0	18	68,0	23,5	46	50
VR NW 32 HS 1 1/4 ED	S	PN 315	38	G 1.1/4" -11	50,0	20	74,0	26,0	55	60
VR NW 32 HS ED	S	PN 315	38	G 1.1/2" -11	55,0	22	79,0	26,0	55	60

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø d2 = наружный диаметр трубы

Варианты изделия

VR ED MG	Ввертное резьбовое соединение, Латунь
VR ED VA	Ввертное резьбовое соединение, нержавеющая сталь
XVR ED	Ввертное резьбовое соединение, Сталь

Запасные части

WD	Мягкое уплотнение для резьбовых соединений ED

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.