
# W HF

Резьбовое соединение, угол 90°, франц. серия

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1 + 2** | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1 + 2** | Внутренний конус 24° |
| **Модель** | Резьбовое соединение |
| **Дополнение к модели** | Французская серия |
| **Конструкция** | Угол 90° |
| **Комплект поставки** | Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



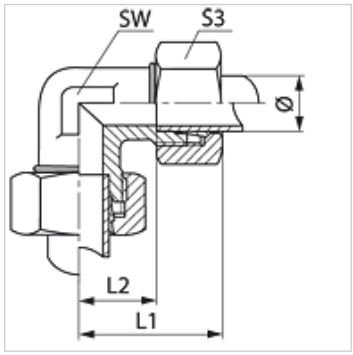


## Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

## Изделие

| Наименование | Рабочее давление, бар | Наружный Ø трубы (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **W NW 10 HF** | PN 400 | 13,25 | 38,5 | 16 | 19 | 27 |
| **W NW 13 HF** | PN 250 | 16,75 | 41,5 | 18 | 24 | 30 |
| **W NW 16 HF** | PN 250 | 21,25 | 47,0 | 23 | 30 | 36 |
| **W NW 20 HF** | PN 250 | 26,75 | 52,0 | 27 | 36 | 46 |
| **W NW 25 HF** | PN 160 | 33,50 | 60,0 | 35 | 46 | 55 |

Серия: LL = очень легкая  L = легкая  S = тяжелая – PN = номинальное давление  PB = макс. рабочее давление – Ø = наружный диаметр трубы

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*