# W45 HRK HB


Ввертный штуцер, угол 45°

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1** | Наружная резьба BSPT, коническая |
| **Форма уплотнения 1** | Резьбовое уплотнение |
| **Соединение 2** | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 2** | Внутренний конус 60° |
| **Модель** | Ввертный штуцер |
| **Конструкция** | Угол 45° |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



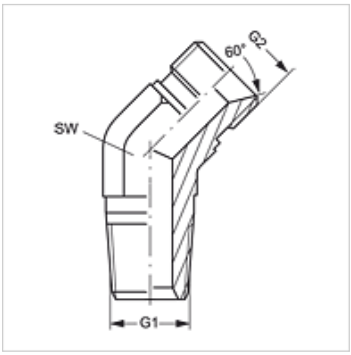


## Изделие

| Наименование | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **W45 HRK 04 HB** | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 14 |
| **W45 HRK 04 HB 06** | R 1/4" K | G 3/8" -19 | 19 |
| **W45 HRK 06 HB 04** | R 3/8" K | G 1/4" -19 | 19 |
| **W45 HRK 06 HB** | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 19 |
| **W45 HRK 06 HB 08** | R 3/8" K | G 1/2" -14 | 22 |
| **W45 HRK 08 HB 06** | R 1/2" K | G 3/8" -19 | 22 |
| **W45 HRK 08 HB** | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 22 |
| **W45 HRK 08 HB 12** | R 1/2" K | G 3/4" -14 | 27 |
| **W45 HRK 12 HB 08** | R 3/4" K | G 1/2" -14 | 27 |
| **W45 HRK 12 HB** | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 27 |
| **W45 HRK 12 HB 16** | R 3/4" K | G 1" -11 | 33 |
| **W45 HRK 16 HB 12** | R 1" K | G 3/4" -14 | 33 |
| **W45 HRK 16 HB** | R 1" K | G 1" -11 | 33 |
| **W45 HRK 16 HB 20** | R 1" K | G 1.1/4" -11 | 41 |
| **W45 HRK 20 HB 16** | R 1.1/4" K | G 1" -11 | 41 |
| **W45 HRK 20 HB** | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 41 |
| **W45 HRK 20 HB 24** | R 1.1/4" K | G 1.1/2" -11 | 48 |
| **W45 HRK 24 HB 20** | R 1.1/2" K | G 1.1/4" -11 | 48 |
| **W45 HRK 24 HB** | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 48 |
| **W45 HRK 32 HB 24** | R 2" K | G 1.1/2" -11 | 64 |
| **W45 HRK 32 HB** | R 2" K | G 2" -11 | 64 |

SW = размер под ключ

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*