


# W45 HRK IR

Ввертный штуцер, угол 45°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Соединение 1       | Наружная резьба BSPT, коническая      |
| Форма уплотнения 1 | Резьбовое уплотнение                  |
| Соединение 2       | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 | Плоское уплотнение                    |
| Модель             | Ввертный штуцер                       |
| Конструкция        | Угол 45°                              |
| Материал           | Сталь                                 |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие               |

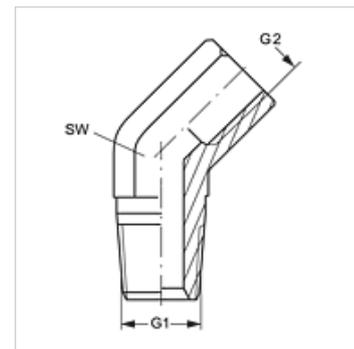

## Изделие

| Наименование  | G1       | G2         | SW<br>(mm) |
|---------------|----------|------------|------------|
| W45 HRK 02 IR | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14         |
| W45 HRK 04 IR | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19         |
| W45 HRK 06 IR | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22         |
| W45 HRK 08 IR | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27         |
| W45 HRK 12 IR | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 32         |
| W45 HRK 16 IR | R 1" K   | G 1" -11   | 41         |

SW = размер под ключ