


W45 O AN

Ввертный штуцер, угол 45°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Соединение 1 | Наружная резьба UN/UNF |
| Форма уплотнения 1 | Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения |
| Соединение 2 | Гаечная резьба NPSM |
| Форма уплотнения 2 | Наружный конус 60° |
| Модель | Ввертный штуцер с регулировкой положения |
| Конструкция | Угол 45° |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

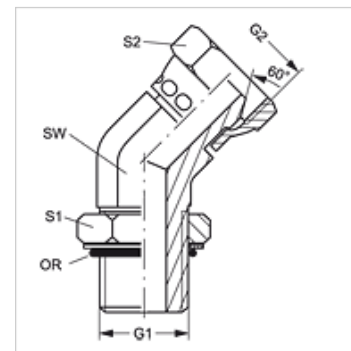

Изделие

| Наименование | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | S2 | Кольцо круглого сечения |
|----------------|----------------|--------------|------------|----|----|-------------------------|
| W45 O 04 AN | 7/16" -20 UNF | 1/4" -18 NPT | 11 | 14 | 18 | 8,92 x 1,83 |
| W45 O 06 AN 04 | 9/16" -18 UNF | 1/4" -18 NPT | 14 | 22 | 14 | 11,90 x 1,98 |
| W45 O 06 AN | 9/16" -18 UNF | 3/8" -18 NPT | 14 | 18 | 22 | 11,90 x 1,98 |
| W45 O 08 AN 06 | 3/4" -16 UNF | 3/8" -18 NPT | 19 | 22 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| W45 O 08 AN | 3/4" -16 UNF | 1/2" -14 NPT | 19 | 22 | 25 | 16,36 x 2,20 |
| W45 O 08 AN 12 | 3/4" -16 UNF | 3/4" -14 NPT | 19 | 22 | 32 | 16,36 x 2,20 |
| W45 O 10 AN 08 | 7/8" -14 UNF | 1/2" -14 NPT | 22 | 25 | 25 | 19,18 x 2,46 |
| W45 O 12 AN | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -14 NPT | 27 | 32 | 32 | 23,47 x 2,95 |

SW, S1, S2 = размер под ключ