
# W45 O AN

Ввертный штуцер, угол 45°

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1** | Наружная резьба UN/UNF |
| **Форма уплотнения 1** | Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения |
| **Соединение 2** | Гаечная резьба NPSM |
| **Форма уплотнения 2** | Наружный конус 60° |
| **Модель** | Ввертный штуцер с регулировкой положения |
| **Конструкция** | Угол 45° |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



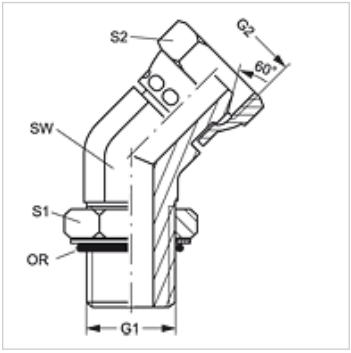


## Изделие

| Наименование | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | S2 | Кольцо круглого сечения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **W45 O 04 AN** | 7/16" -20 UNF | 1/4" -18 NPT | 11 | 14 | 18 | 8,92 x 1,83 |
| **W45 O 06 AN 04** | 9/16" -18 UNF | 1/4" -18 NPT | 14 | 22 | 14 | 11,90 x 1,98 |
| **W45 O 06 AN** | 9/16" -18 UNF | 3/8" -18 NPT | 14 | 18 | 22 | 11,90 x 1,98 |
| **W45 O 08 AN 06** | 3/4" -16 UNF | 3/8" -18 NPT | 19 | 22 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| **W45 O 08 AN** | 3/4" -16 UNF | 1/2" -14 NPT | 19 | 22 | 25 | 16,36 x 2,20 |
| **W45 O 08 AN 12** | 3/4" -16 UNF | 3/4" -14 NPT | 19 | 22 | 32 | 16,36 x 2,20 |
| **W45 O 10 AN 08** | 7/8" -14 UNF | 1/2" -14 NPT | 22 | 25 | 25 | 19,18 x 2,46 |
| **W45 O 12 AN** | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -14 NPT | 27 | 32 | 32 | 23,47 x 2,95 |

SW, S1, S2 = размер под ключ

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*