

# W90 HRK AB

Ввертный штуцер, угол 90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

**Соединение 1** Наружная резьба BSPT, коническая

**Форма уплотнения 1** Резьбовое уплотнение

**Соединение 2** Гаечная резьба BSP


**Форма уплотнения 2** Внутренний конус 60°

**Модель** Ввертный штуцер

**Конструкция** Угол 90°

**Материал** Сталь

**Защита поверхности** Гальваническое покрытие

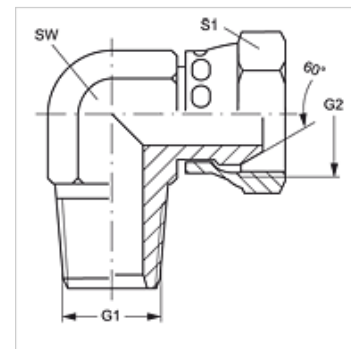

## Изделие

Наименование	G1	G2	SW (mm)	S1	S2
W90 HRK 04 AB	R 1/4" K	G 1/4" -19	14	19	19
W90 HRK 06 AB	R 3/8" K	G 3/8" -19	19	22	22
W90 HRK 08 AB	R 1/2" K	G 1/2" -14	22	27	27
W90 HRK 12 AB	R 3/4" K	G 3/4" -14	27	32	32
W90 HRK 16 AB	R 1" K	G 1" -11	33	41	41
W90 HRK 20 AB	R 1.1/4" K	G 1.1/4" -11	41	50	50
W90 HRK 24 AB	R 1.1/2" K	G 1.1/2" -11	48	60	60

SW, S1, S2 = размер под ключ