# W90 HROK HJR


Ввертный штуцер, угол 90°

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1** | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1** | Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения |
| **Соединение 2** | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 2** | Наружный конус 60° |
| **Модель** | Ввертный штуцер |
| **Конструкция** | Угол 90° |
| **Норма соединения 2** | JIS B 8363 |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



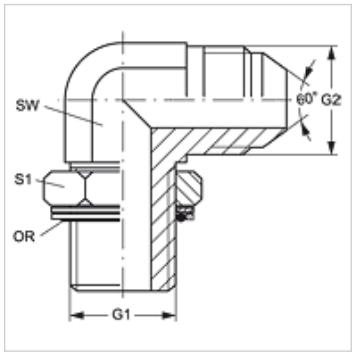


## Изделие

| Наименование | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | Кольцо круглого сечения |
|---|---|---|---|---|
| **W90 HROK 04 HJR** | G 1/4" -19 | 19 | 14 | 10,77 x 2,62 |
| **W90 HROK 06 HJR** | G 3/8" -19 | 22 | 19 | 13,94 x 2,62 |
| **W90 HROK 08 HJR** | G 1/2" -14 | 27 | 22 | 17,86 x 2,62 |
| **W90 HROK 12 HJR** | G 3/4" -14 | 36 | 27 | 23,47 x 2,62 |
| **W90 HROK 16 HJR** | G 1" -11 | 41 | 33 | 29,74 x 3,53 |

SW, S1, S2 = размер под ключ

## Запасные части

| | |
|---|---|
| **KAMMRING G** | Камерное кольцо, дюймовое |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*