


W90 HROK HJR

Ввертный штуцер, угол 90°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения |
| Соединение 2 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 | Наружный конус 60° |
| Модель | Ввертный штуцер |
| Конструкция | Угол 90° |
| Норма соединения 2 | JIS B 8363 |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

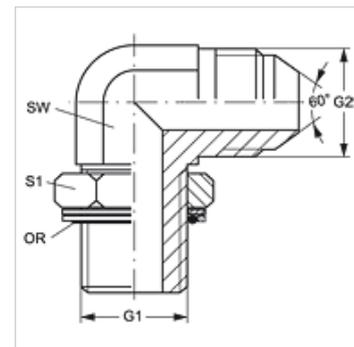

Изделие

| Наименование | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | Кольцо круглого сечения |
|-----------------|------------|------------|----|-------------------------|
| W90 HROK 04 HJR | G 1/4" -19 | 19 | 14 | 10,77 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HJR | G 3/8" -19 | 22 | 19 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJR | G 1/2" -14 | 27 | 22 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HJR | G 3/4" -14 | 36 | 27 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 16 HJR | G 1" -11 | 41 | 33 | 29,74 x 3,53 |

SW, S1, S2 = размер под ключ

Запасные части

KAMMRING G Камерное кольцо, дюймовое