


### Свойства

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Резьбовой штуцер с кольцом круглого сечения и камерным кольцом
Соединение 2	Наружная резьба ORFS
Форма уплотнения 2	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения
Модель	Ввертный штуцер с регулировкой положения
Конструкция	Угол 90°
Материал	нержавеющая сталь

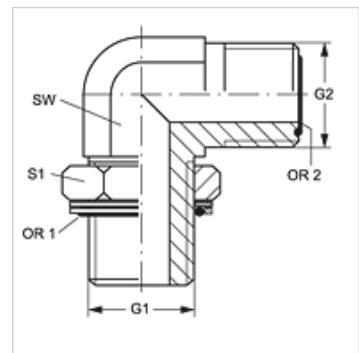

### Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

### Изделие

Наименование	G1	G2	SW (мм)	S1	OR1	OR2
W90 HROK 04 HJOF VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	19	10,77 x 2,62	7,65 x 1,78
W90 HROK 06 HJOF VA	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	19	22	13,94 x 2,62	9,25 x 1,78
W90 HROK 08 HJOF VA	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	27	27	17,86 x 2,62	12,42 x 1,78
W90 HROK 12 HJOF VA	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	30	36	23,47 x 2,62	18,77 x 1,78
W90 HROK 16 HJOF VA	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	36	41	29,75 x 3,53	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = размер под ключ

### Варианты изделия

W90 HROK HJOF Ввертный штуцер, угол 90°, Сталь

### Запасные части

KAMMRING G Камерное кольцо, дюймовое