


### Свойства

Комплект поставки С контргайкой

Рабочие среды Минеральное масло

Рабочее давление макс. 210 бар

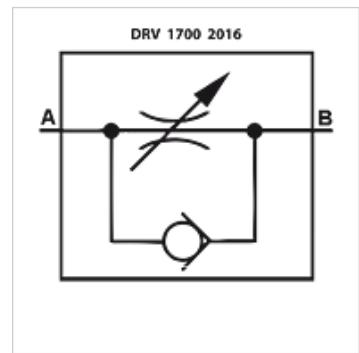

### Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

### Изделие

Наименование	Расход max. (L/min)	G1	A (мм)	B (мм)	C (мм)	Вес (кг)
DRV 1700-1/4	15	G 1/4" -19	56	60	17	0,15
DRV 1700-3/8	30	G 3/8" -19	65	73	22	0,28
DRV 1700-1/2	50	G 1/2" -14	87	85	27	0,52