


DRV IR

Обратный дроссельный клапан DRV IR

HANSA FLEX

Свойства

Материал	Сталь
Рабочие среды	Минеральное масло
Рабочее давление	макс. 315 бар

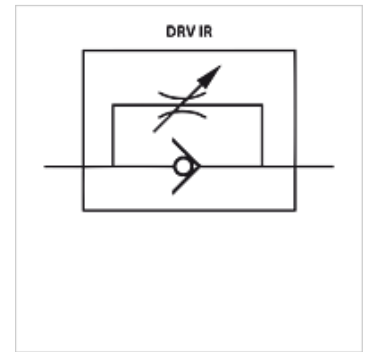

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Изделие

Наименование	G1	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Вес (kg)
DRV 06 IR	G 1/4" -19	20	65	12	19	32	0,28
DRV 10 IR	G 3/8" -19	38	75	12	24	41	0,51
DRV 13 IR	G 1/2" -14	55	80	14	27	46	0,68
DRV 20 IR	G 3/4" -14	150	100	16	32	55	1,18
DRV 25 IR	G 1" -11	200	110	18	41	70	2,18

Q_{max} - макс. объемный расход