

# DV IR

Дроссельный клапан DV IR

**HANSA FLEX**

## Свойства

Модель Серия EVN


Комплект поставки С контргайкой

Материал Уплотнение: БНК

Температура max. 100 °C

Рабочие среды Минеральное масло

Рабочее давление макс. 210 бар

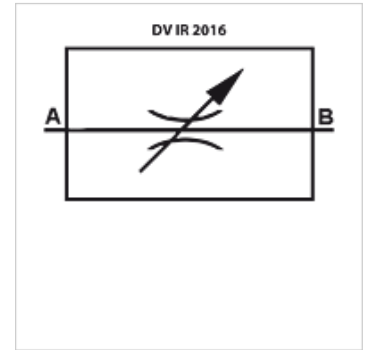

## Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

## Указания по заказу

Уплотнение из Витона до + 200 °C по запросу.

## Изделие

Наименование	Расход max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Вес (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48