
DV IR

Дроссельный клапан DV IR

Свойства

Модель	Серия EVN
Комплект поставки	С контргайкой
Материал	Уплотнение: БНК
Температура max.	100 °C
Рабочие среды	Минеральное масло
Рабочее давление	макс. 210 бар



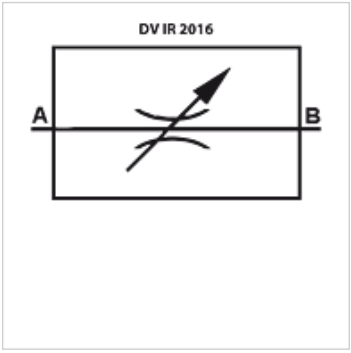

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Указания по заказу

Уплотнение из Витона до + 200 °C по запросу.

Изделие

Наименование	Расход max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Вес (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.