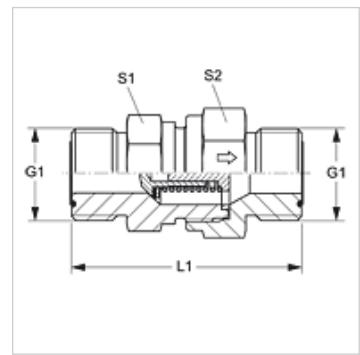


Свойства

| | |
|------------------------|---|
| Соединение 1 + 2 | Наружная резьба ORFS |
| Форма уплотнения 1 + 2 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения |
| Модель | Обратный клапан, соединитель |
| Конструкция | прямые |
| Материал | Сталь |
| Захист поверхности | Гальваническое покрытие |

**Указания по заказу**

Поставляется также с давлением реагирования 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 бар.

Изделие

| Наименование | Давление реагирования | Рабочее давление, бар | G1 | L1 (мм) | S1 | S2 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------|----|----|
| RD 04 HJOF | ок. 1 бар | PN 400 | 9/16" -18 UNF | 44,5 | 19 | 19 |
| RD 06 HJOF | ок. 1 бар | PN 400 | 11/16" -16 UN | 53,5 | 22 | 24 |
| RD 08 HJOF | ок. 1 бар | PN 400 | 13/16" -16 UN | 59,5 | 24 | 27 |
| RD 10 HJOF | ок. 1 бар | PN 315 | 1" -14 UNS | 70,5 | 32 | 36 |
| RD 12 HJOF | ок. 1 бар | PN 250 | 1.3/16" -12 UN | 77,5 | 41 | 46 |
| RD 16 HJOF | ок. 1 бар | PN 250 | 1.7/16" -12 UN | 81,5 | 46 | 50 |
| RD 20 HJOF | ок. 1 бар | PN 250 | 1.11/16" -12 UN | 91,5 | 60 | 60 |
| RD 24 HJOF | ок. 1 бар | PN 250 | 2" -12 UN | 98,5 | 65 | 70 |

PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – SW, S1, S2 = размер под ключ