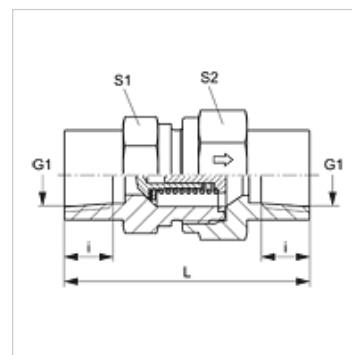


**Свойства**

<b>Соединение 1</b>	Внутренняя резьба NPT
<b>Форма уплотнения 1</b>	Резьбовое уплотнение
<b>Соединение 2</b>	Внутренняя резьба NPT
<b>Форма уплотнения 2</b>	Резьбовое уплотнение
<b>Модель</b>	Обратный клапан, соединитель
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь

**Указания по заказу**

Поставляется также с давлением реагирования 0,2; 0,5; 2; 3 бар.

**Изделие**

Наименование	Давление реагирования	Рабочее давление, бар	G1	i (мм)	L (мм)	S1	S2
<b>RD NW 04 IN VA</b>	ок. 1 бар	PN 400	1/8" -27 NPT	11,6	-	17	17
<b>RD NW 06 IN VA</b>	ок. 1 бар	PN 400	1/4" -18 NPT	16,4	57,5	19	19
<b>RD NW 10 IN VA</b>	ок. 1 бар	PN 400	3/8" -18 NPT	17,4	63,5	24	27
<b>RD NW 13 IN VA</b>	ок. 1 бар	PN 400	1/2" -14 NPT	22,6	78,0	32	36
<b>RD NW 20 IN VA</b>	ок. 1 бар	PN 400	3/4" -14 NPT	23,1	84,5	41	46
<b>RD NW 25 IN VA</b>	ок. 1 бар	PN 400	1" -11,5 NPT	27,8	101,0	46	50
<b>RD NW 32 IN VA</b>	ок. 1 бар	PN 250	1.1/4" -11,5 NPT	28,3	-	55	60
<b>RD NW 40 IN VA</b>	ок. 1 бар	PN 250	1.1/2" -11,5 NPT	28,3	-	65	70

SW, S1, S2 = размер под ключ