
RD IR

Обратный клапан, соединитель

Свойства

Соединение 1 + 2	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 + 2	Форма A
Модель	Обратный клапан, соединитель
Конструкция	прямые
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



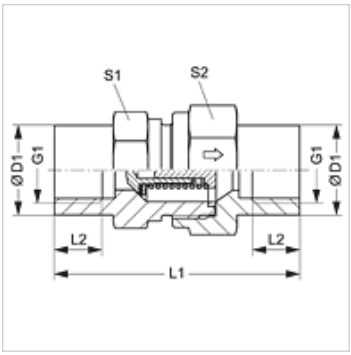

Изделие

Наименование	Давление реагирования	Рабочее давление, бар	G1	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S2
RD NW 04 IR	ок. 1 бар	PN 400	G 1/8" -28	19,0	42,5	8,0	19	19
RD NW 06 IR	ок. 1 бар	PN 400	G 1/4" -19	19,0	51,0	12,0	19	19
RD NW 10 IR	ок. 1 бар	PN 400	G 3/8" -19	24,0	60,0	12,0	24	27
RD NW 13 IR	ок. 1 бар	PN 315	G 1/2" -14	32,0	72,0	15,0	32	36
RD NW 20 IR	ок. 1 бар	PN 250	G 3/4" -14	41,0	84,0	16,5	41	46
RD NW 25 IR	ок. 1 бар	PN 250	G 1" -11	46,0	95,0	19,0	46	50
RD NW 32 IR	ок. 1 бар	PN 250	G 1.1/4" -11	60,0	110,0	21,5	60	60
RD NW 40 IR	ок. 1 бар	PN 250	G 1.1/2" -11	65,0	114,0	22,0	65	70

PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – SW, S1, S2 = размер под ключ

Варианты изделия

RD IR VA	Обратный клапан, соединитель, нержавеющая сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.