
# RD IR VA

Обратный клапан, соединитель

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1 + 2** | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1 + 2** | Форма A |
| **Модель** | Обратный клапан, соединитель |
| **Конструкция** | прямые |
| **Материал** | нержавеющая сталь |



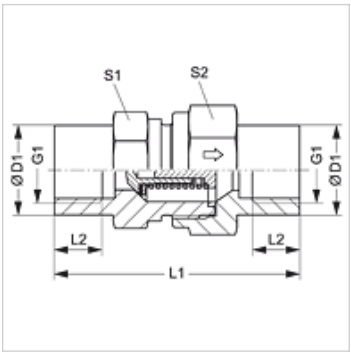


## Изделие

| Наименование | Давление реагирования | Рабочее давление, бар | G1 | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RD NW 04 IR VA** | ок. 1 бар | PN 400 | G 1/8" -28 | 19,0 | 42,5 | 8,0 | 19 | 19 |
| **RD NW 06 IR VA** | ок. 1 бар | PN 400 | G 1/4" -19 | 19,0 | 51,0 | 12,0 | 19 | 19 |
| **RD NW 10 IR VA** | ок. 1 бар | PN 400 | G 3/8" -19 | 24,0 | 60,0 | 12,0 | 24 | 27 |
| **RD NW 13 IR VA** | ок. 1 бар | PN 315 | G 1/2" -14 | 32,0 | 72,0 | 15,0 | 32 | 36 |
| **RD NW 20 IR VA** | ок. 1 бар | PN 250 | G 3/4" -14 | 41,0 | 84,0 | 16,5 | 41 | 46 |
| **RD NW 25 IR VA** | ок. 1 бар | PN 250 | G 1" -11 | 46,0 | 95,0 | 19,0 | 46 | 50 |
| **RD NW 32 IR VA** | ок. 1 бар | PN 250 | G 1.1/4" -11 | 60,0 | 110,0 | 21,5 | 60 | 60 |
| **RD NW 40 IR VA** | ок. 1 бар | PN 250 | G 1.1/2" -11 | 65,0 | 114,0 | 22,0 | 65 | 70 |
| **RD NW 50 IR VA** | ок. 1 бар | PN 250 | G 2" -11 | - | 120,0 | 26,0 | 75 | 75 |

PN = номинальное давление  PB = макс. рабочее давление  –  SW, S1, S2 = размер под ключ

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **RD IR** | Обратный клапан, соединитель, Сталь |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*