
# AFC (3000 / 6000 PSI)
Глухой фланец SAE

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Норма** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Конструкция** | прямые |
| **Модель** | Глухой фланец SAE |
| **Крепление** | Отверстие под винт |
| **Комплект поставки** | Только фланец |
| **Материал** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Защита поверхности** | Смазка черным маслом |



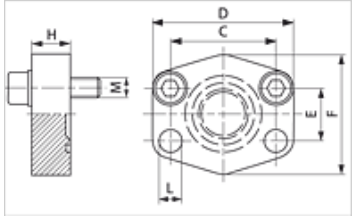


## Указание

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!
Рекомендуемые винты приводятся в столбцах M (metr) или M (unc).

## Изделие

| Наименование | Серия давления | PB 10.9 (bar) | Типоразмер | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | L (mm) | M метр. | M unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFC 80** | 3000 PSI | 350 | 1/2" | 38,1 | 56 | 17,5 | 48 | 16 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFC 100** | 3000 PSI | 350 | 3/4" | 47,6 | 65 | 22,2 | 50 | 16 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **AFC 102** | 3000 PSI | 315 | 1" | 52,4 | 70 | 26,2 | 60 | 19 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **AFC 104** | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 18 | 11,5 | M 10 x 40 | 7/16" x 1.1/2" |
| **AFC 106** | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 20 | 13,5 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.1/2" |
| **AFC 108** | 3000 PSI | 200 | 2" | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 20 | 13,5 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.1/2" |
| **AFC 110** | 3000 PSI | 160 | 2.1/2" | 88,9 | 114 | 50,8 | 105 | 20 | 13,5 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.1/2" |
| **AFC 112** | 3000 PSI | 138 | 3" | 106,4 | 134 | 61,9 | 124 | 24 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
| **AFC 114** | 3000 PSI | 35 | 3.1/2" | 120,7 | 152 | 69,9 | 136 | 22 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
| **AFC 116** | 3000 PSI | 35 | 4" | 130,2 | 162 | 77,8 | 146 | 25 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
| **AFC 118** | 3000 PSI | 35 | 5" | 152,4 | 190 | 92,1 | 170 | 28 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
| | | | | | | | | | | | |
| **AFC 401** | 6000 PSI | 400 | 1/2" | 40,5 | 56 | 18,2 | 48 | 16 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFC 402** | 6000 PSI | 400 | 3/4" | 50,8 | 71 | 23,8 | 60 | 19 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **AFC 403** | 6000 PSI | 400 | 1" | 57,2 | 81 | 27,8 | 70 | 24 | 13,0 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.1/2" |
| **AFC 404** | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 27 | *1 | M 14 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| **AFC 405** | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 30 | 17,0 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
| **AFC 406** | 6000 PSI | 400 | 2" | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 28 | 21,0 | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2" |

PN = номинальное давление  PB = макс. рабочее давление

*1) = 15,0 для метрических винтов; 13,5 для винтов UNC

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **AFC U (3000 / 6000 PSI)** | Глухой фланец SAE, С комплектом винтов UNC и кольцом круглого сечения |
| **AFC M (3000 / 6000 PSI)** | Глухой фланец SAE, С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*