


AFC U (3000 / 6000 PSI)

Глухой фланец SAE

HANSA**FLEX**

Свойства

Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Конструкция	прямые
Модель	Глухой фланец SAE
Крепление	Отверстие под винт
Комплект поставки	С комплектом винтов UNC и кольцом круглого сечения
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

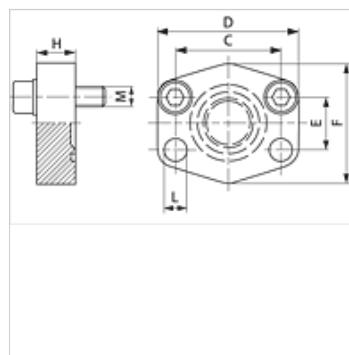

Указание

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Изделие

Наименование	Серия давления	PB 10.9 (bar)	Типоразмер	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	H (мм)	L (мм)	M unc
AFC 80 U	3000 PSI	350	1/2"	38,1	56	17,5	48	16	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFC 100 U	3000 PSI	350	3/4"	47,6	65	22,2	50	16	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFC 102 U	3000 PSI	315	1"	52,4	70	26,2	60	19	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFC 104 U	3000 PSI	250	1.1/4"	58,7	79	30,2	68	18	11,5	7/16" x 1.1/2"
AFC 106 U	3000 PSI	200	1.1/2"	69,9	93	35,7	78	20	13,5	7/16" x 1.1/2"
AFC 108 U	3000 PSI	200	2"	77,8	102	42,9	90	20	13,5	7/16" x 1.1/2"
AFC 110 U	3000 PSI	160	2.1/2"	88,9	114	50,8	105	20	13,5	7/16" x 1.1/2"
AFC 112 U	3000 PSI	138	3"	106,4	134	61,9	124	24	17,5	5/8" x 2"
AFC 114 U	3000 PSI	35	3.1/2"	120,7	152	69,9	136	22	17,5	5/8" x 2"
AFC 116 U	3000 PSI	35	4"	130,2	162	77,8	146	25	17,5	5/8" x 2"
AFC 118 U	3000 PSI	35	5"	152,4	190	92,1	170	28	17,5	5/8" x 2"
PN = номинальное давление		PB = макс. рабочее давление								
AFC 401 U	6000 PSI	400	1/2"	40,5	56	18,2	48	16	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFC 402 U	6000 PSI	400	3/4"	50,8	71	23,8	60	19	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFC 403 U	6000 PSI	400	1"	57,2	81	27,8	70	24	13,0	7/16" x 1.1/2"
AFC 404 U	6000 PSI	400	1.1/4"	66,7	95	31,8	78	27	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFC 405 U	6000 PSI	400	1.1/2"	79,4	112	36,5	94	30	17,0	5/8" x 2"
AFC 406 U	6000 PSI	400	2"	96,8	134	44,5	114	28	21,0	3/4" x 2.1/2"

PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление

Варианты изделия

AFC M (3000 / 6000 PSI)	Глухой фланец SAE, С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения
AFC (3000 / 6000 PSI)	Глухой фланец SAE, Только фланец