# AFS T (3000 / 6000 PSI)


Ввертный фланец SAE, UN/UNF

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Норма** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Конструкция** | прямые |
| **Модель** | Ввертный фланец SAE |
| **Крепление** | Отверстие под винт |
| **Комплект поставки** | Только фланец |
| **Материал** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Защита поверхности** | Смазка черным маслом |



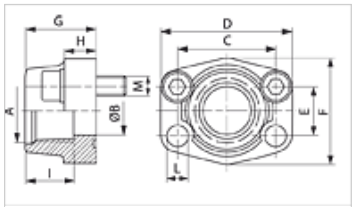


## Указание

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

## Изделие

| Наименование | Серия давления | PB 10.9 (bar) | Типоразмер | A | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFS 80 T** | 3000 PSI | 350 | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 17 | 9,0 |
| **AFS 100 T** | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UNF 1.1/16" -12 | 19 | 47,6 | 65 | 22,3 | 50 | 36 | 18 | 23 | 11,0 |
| **AFS 102 T** | 3000 PSI | 315 | 1" | UN 1.5/16" -12 | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 38 | 18 | 23 | 11,0 |
| **AFS 104 T** | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | UN 1.5/8" -12 | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 41 | 21 | 23 | 11,5 |
| **AFS 106 T** | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | UN 1.7/8" -12 | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 45 | 25 | 23 | 13,5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **AFS 401 T** | 6000 PSI | 400 | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 17 | 9,0 |
| **AFS 402 T** | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UNF 1.1/16" -12 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 23 | 11,0 |
| **AFS 403 T** | 6000 PSI | 400 | 1" | UN 1.5/16" -12 | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 23 | 13,0 |
| **AFS 404 T** | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1.5/8" -12 | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 23 | *1 |
| **AFS 405 T** | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | UN 1.7/8" -12 | 38 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 23 | 17,0 |

PN = номинальное давление  PB = макс. рабочее давление

*1) = 15,0 для метрических винтов; 13,5 для винтов UNC

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **AFS T M (3000 / 6000 PSI)** | Ввертный фланец SAE, UN/UNF, С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения |
| **AFS T U (3000 / 6000 PSI)** | Ввертный фланец SAE, UN/UNF, С комплектом винтов UNC и кольцом круглого сечения |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*