


DSFS (6000 PSI)

Фланцевый соединитель с приварным буртом SAE

HANSA**FLEX**

Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Серия давления | 6000 psi |
| Норма | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Конструкция | прямые |
| Модель | Фланцевый соединитель с приварным буртом SAE |
| Крепление | С комплектом метрических винтов |
| Комплект поставки | С 2 полуфланцами, комплектом винтов и кольцом круглого сечения |
| Материал | S355J2G3 (ST52.3) |
| Задита поверхности | Смазка черным маслом |

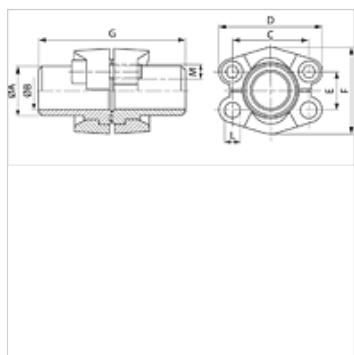

Указание

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Изделие

| Наименование | PB 10.9 (bar) | Типоразмер | Труба | A (мм) | Ø B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (мм) | L (мм) | M метр. | M unc |
|----------------|------------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| DSFS 6001-16 | 400 | 1/2" | 16 x 2 | 16,0 | 12,0 | 40,5 | 56 | 18,2 | 47,2 | 68 | 8,5 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| DSFS 6001-21.3 | 400 | 1/2" | 21,3 x 4,5 | 21,3 | 11,9 | 40,5 | 56 | 18,2 | 47,2 | 68 | 8,5 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| DSFS 6002-25 | 400 | 3/4" | 25 x 3,5 | 25,0 | 18,0 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60,0 | 76 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| DSFS 6002-26.9 | 400 | 3/4" | 26,9 x 5,6 | 26,9 | 15,7 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60,0 | 76 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| DSFS 6003-30 | 400 | 1" | 30 x 4 | 30,0 | 22,0 | 57,2 | 81 | 27,8 | 69,6 | 80 | 13,5 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| DSFS 6003-33.7 | 400 | 1" | 33,7 x 7,1 | 34,0 | 19,0 | 57,2 | 81 | 27,8 | 69,6 | 80 | 13,5 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| DSFS 6003-38 | 400 | 1" | 38 x 5 | 38,0 | 28,0 | 57,2 | 81 | 27,8 | 69,6 | 80 | 13,5 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| DSFS 6004-30 | 400 | 1.1/4" | 30 x 4 | 30,0 | 22,0 | 66,7 | 95 | 31,8 | 77,2 | 90 | 14,5 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| DSFS 6004-38 | 400 | 1.1/4" | 38 x 5,5 | 38,0 | 27,0 | 66,7 | 95 | 31,8 | 77,2 | 90 | 14,5 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| DSFS 6004-42.4 | 400 | 1.1/4" | 42,4 x 6,3 | 42,4 | 29,8 | 66,7 | 95 | 31,8 | 77,2 | 90 | 14,5 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| DSFS 6005-45 | 400 | 1.1/2" | 45 x 6,5 | 45,0 | 32,0 | 79,4 | 113 | 36,5 | 95,0 | 100 | 16,7 | M 16 x 55 | 5/8" x 2" |
| DSFS 6005-48.3 | 400 | 1.1/2" | 48,3 x 8,8 | 50,0 | 30,7 | 79,4 | 113 | 36,5 | 95,0 | 100 | 16,7 | M 16 x 55 | 5/8" x 2" |
| DSFS 6006-60.3 | 400 | 2" | 60,3 x 13,4 | 60,3 | 33,7 | 96,8 | 133 | 44,5 | 113,8 | 116 | 21,0 | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2" |
| DSFS 6006-65 | 400 | 2" | 65 x 8 | 65,0 | 46,0 | 96,8 | 133 | 44,5 | 113,8 | 116 | 21,0 | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2" |

PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление