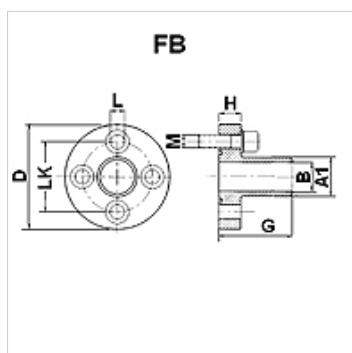


**Свойства**

<b>Модель</b>	Соединение для насоса (4 отверстия)
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Крепление</b>	С комплектом метрических винтов
<b>Комплект поставки</b>	С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения
<b>Материал</b>	Сталь ST 42.3
<b>Заданы поверхности</b>	Гальваническое покрытие

**Указание**

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

**Изделие**

Наименование	Давление PB (bar)	LK (мм)	A1 (мм)	Ø B (мм)	D (мм)	G (мм)	H (мм)	L (мм)	Винты	Кольцо круглого сечения
<b>FB 1</b>	250	30	19,0	14,0	45	55	10	6,5	(4 шт.) M 6 x 20	18,77 x 1,78
<b>FB 2</b>	250	40	25,4	19,0	58	60	12	8,5	(4 шт.) M 8 x 25	25,12 x 1,78
<b>FB 3 B</b>	250	56	32,0	24,5	76	72	16	10,5	(4 шт.) M 10 x 35	31,42 x 2,62

PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление