


| Свойства | |
|--------------------|--|
| Модель | Соединение для насоса (4 отверстия) |
| Конструкция | прямые |
| Крепление | С комплектом метрических винтов |
| Комплект поставки | С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения |
| Материал | Сталь ST 42.3 |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

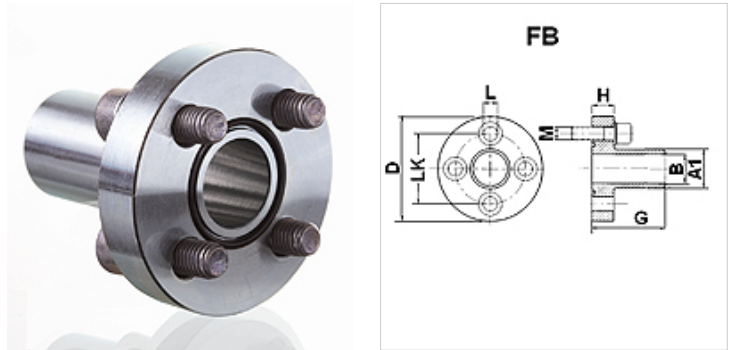

Указание

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Изделие

| Наименование | Давление PB (bar) | LK (mm) | A1 (mm) | Ø B (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | Винты | Кольцо круглого сечения |
|--------------|-------------------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------------|
| FB 1 | 250 | 30 | 19,0 | 14,0 | 45 | 55 | 10 | 6,5 | (4 шт.) М 6 x 20 | 18,77 x 1,78 |
| FB 2 | 250 | 40 | 25,4 | 19,0 | 58 | 60 | 12 | 8,5 | (4 шт.) М 8 x 25 | 25,12 x 1,78 |
| FB 3 B | 250 | 56 | 32,0 | 24,5 | 76 | 72 | 16 | 10,5 | (4 шт.) М 10 x 35 | 31,42 x 2,62 |

PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление