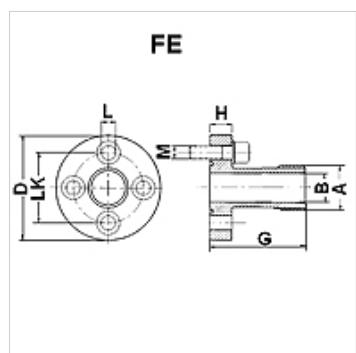


**Свойства**

<b>Модель</b>	Соединение для насоса (4 отверстия)
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Крепление</b>	С комплектом метрических винтов
<b>Комплект поставки</b>	С комплектом винтов и кольцом круглого сечения
<b>Материал</b>	Сталь ST 42.3
<b>Захист поверхности</b>	Гальваническое покрытие

**Указание**

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

**Изделие**

Наименование	Давление PB (bar)	LK (mm)	A	Ø B (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	Винты	Кольцо круглого сечения
FE 1	250	30	G 1/2" -14	14	45	55	10	6,5	(4 шт.) M 6 x 20	18,77 x 1,78
FE 2	250	40	G 3/4" -14	19	58	60	12	8,5	(4 шт.) M 8 x 25	25,12 x 1,78
FE 3 A	250	51	G 1" -11	24	76	72	16	10,5	(4 шт.) M 10 x 30	31,42 x 2,62
FE 3 B	250	56	G 1" -11	24	76	72	16	10,5	(4 шт.) M 10 x 30	31,42 x 2,62

PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление