


| Свойства           |  |
|--------------------|--|
| Модель             | Соединение для насоса (4 отверстия)                        |
| Конструкция        | прямые   |
| Норма              | ISO/DIS 6164   |
| Крепление          | С комплектом метрических винтов                            |
| Комплект поставки  | С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения |
| Материал           | A 105  |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие                                    |

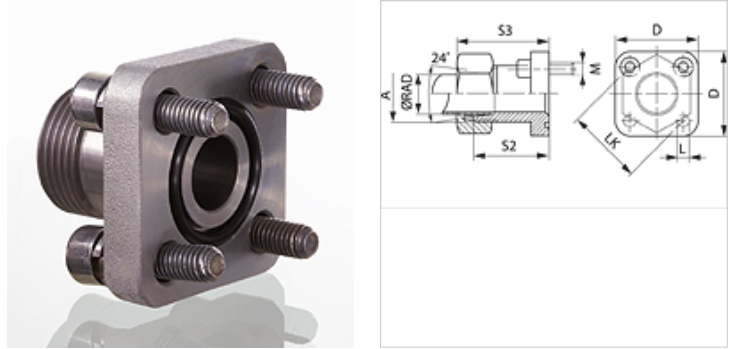

### Указание

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

### Изделие

| Наименование      | Серия | Ø RAD<br>(mm) | Давление<br>PB<br>(bar) | LK<br>(mm) | A       | Ø B<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | S2<br>(mm) | S3<br>(mm) | Винты            | Кольцо круглого сечения |
|-------------------|-------|---------------|-------------------------|------------|---------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------------|-------------------------|
| GF 35 LK L 10 315 | L     | 10            | 315                     | 35         | M16x1,5 | 11          | 39        | 6,4       | 30         | 39,0       | (4 шт.) M 6 x 22 | 20,0 x 2,5              |
| GF 35 LK L 12 315 | L     | 12            | 315                     | 35         | M18x1,5 | 11          | 39        | 6,4       | 30         | 39,0       | (4 шт.) M 6 x 22 | 20,0 x 2,5              |
| GF 35 LK L 15 250 | L     | 15            | 250                     | 35         | M22x1,5 | 12          | 39        | 6,4       | 30         | 38,0       | (4 шт.) M 6 x 22 | 20,0 x 2,5              |
| GF 40 LK L 15 100 | L     | 15            | 100                     | 40         | M22x1,5 | 13          | 42        | 6,4       | 35         | 43,0       | (4 шт.) M 6 x 22 | 26,0 x 2,5              |
| GF 40 LK L 18 100 | L     | 18            | 100                     | 40         | M26x1,5 | 16          | 42        | 6,4       | 35         | 44,0       | (4 шт.) M 6 x 22 | 26,0 x 2,5              |
| GF 40 LK L 22 100 | L     | 22            | 100                     | 40         | M30x2   | 20          | 42        | 6,4       | 35         | 44,5       | (4 шт.) M 6 x 22 | 26,0 x 2,5              |
| GF 40 LK L 28 100 | L     | 28            | 100                     | 40         | M36x2   | 20          | 42        | 6,4       | 35         | 44,5       | (4 шт.) M 6 x 22 | 26,0 x 2,5              |
| GF 35 LK S 16 315 | S     | 16            | 315                     | 35         | M24x1,5 | 12          | 39        | 6,4       | 30         | 39,5       | (4 шт.) M 6 x 22 | 20,0 x 2,5              |
| GF 55 LK S 20 250 | S     | 20            | 250                     | 55         | M30x2   | 14          | 55        | 8,4       | 35         | 51,0       | (4 шт.) M 8 x 25 | 32,0 x 2,5              |

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø RAD = наружный диаметр трубы

### Варианты изделия

**GF LK M** Соединение для насоса (4 отверстия), С комплектом винтов, кольцом круглого сечения, гайкой и режущим кольцом