
# RED GD

Редукционный блок SAE, угол 90°

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Серия давления** | 6000 psi |
| **Норма** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Конструкция** | Угол 90° |
| **Модель** | Редукционный блок SAE |
| **Крепление** | Внутренняя резьба для метрических винтов |
| **Материал** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



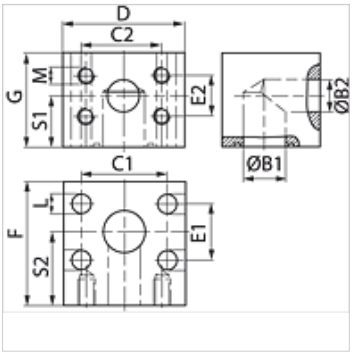


## Указание

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

## Изделие

| Наименование | PB 10.9 (bar) | Типоразмер | B1 (mm) | B2 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | F (mm) | G (mm) | L (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | M метр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RED GD 603-602** | 400 | 1" | 23 | 19 | 57,2 | 50,8 | 82 | 27,8 | 23,8 | 68 | 64 | 14 | 37 | 40 | M 10 |
| **RED GD 604-602** | 400 | 1.1/4" | 30 | 19 | 66,7 | 50,8 | 96 | 31,8 | 23,8 | 76 | 72 | 16 | 41 | 46 | M 10 |
| **RED GD 604-603** | 400 | 1.1/4" | 30 | 23 | 66,7 | 57,2 | 96 | 31,8 | 27,8 | 76 | 72 | 16 | 41 | 46 | M 12 |
| **RED GD 605-604** | 400 | 1.1/2" | 38 | 30 | 79,4 | 66,7 | 114 | 36,5 | 31,8 | 86 | 89 | 19 | 50 | 52 | M 14 |
| **RED GD 606-605** | 400 | 2" | 50 | 38 | 96,8 | 79,4 | 133 | 44,5 | 36,5 | 110 | 110 | 22 | 59 | 70 | M 16 |

PN = номинальное давление  PB = макс. рабочее давление

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*