


# T BL

## Блок SAE, T-образный

### Свойства

|                |  |
|----------------|--|
| Серия давления | 6000 psi                                 |
| Норма          | SAE J 518 C<br>ISO 6162                  |
| Конструкция    | T-образная форма                         |
| Модель         | Блок SAE                                 |
| Крепление      | Внутренняя резьба для метрических винтов |
| Материал       | S355J2G3 (ST52.3)                        |

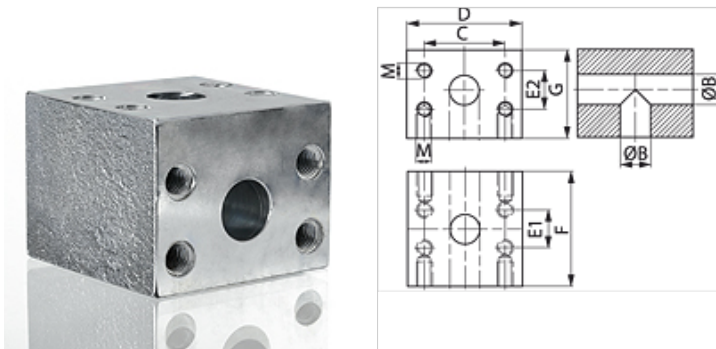

### Изделие

| Наименование | PB 10.9<br>(bar) | Типоразмер | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E1<br>(mm) | E2<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | M метр. |
|--------------|------------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|---------|
| T BL 602-602 | 400              | 3/4"       | 19          | 50,8      | 72        | 23,8       | 23,8       | 72        | 55        | M 10    |
| T BL 603-603 | 400              | 1"         | 23          | 57,2      | 82        | 27,8       | 27,8       | 82        | 64        | M 12    |
| T BL 604-604 | 400              | 1.1/4"     | 30          | 66,7      | 100       | 31,8       | 31,8       | 92        | 72        | M 14    |
| T BL 605-605 | 400              | 1.1/2"     | 38          | 79,4      | 110       | 36,5       | 36,5       | 98        | 98        | M 16    |
| T BL 606-606 | 400              | 2"         | 50          | 96,8      | 133       | 44,5       | 44,5       | 140       | 105       | M 20    |

PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление