# VFG (3000 / 6000 PSI)

Цельный фланец SAE с резьбой

HANSA FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Норма** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Конструкция** | прямые |
| **Модель** | Цельный фланец SAE |
| **Крепление** | Внутренняя резьба для метрических винтов |
| **Материал** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |

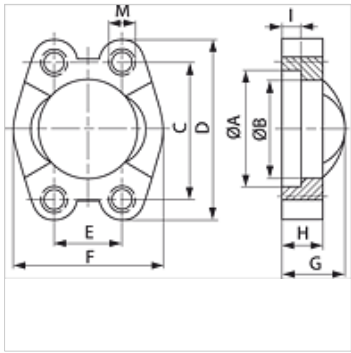


## Изделие

| Наименование | Серия давления | PB 10.9 (bar) | Типоразмер | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | M метр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VFG 3001** | 3000 PSI | 350 | 1/2" | 31,0 | 24,3 | 38,1 | 54 | 17,5 | 45,6 | 19 | 13 | 6,2 | M 8 |
| **VFG 3002** | 3000 PSI | 350 | 3/4" | 38,9 | 32,1 | 47,6 | 65 | 22,3 | 51,8 | 22 | 14 | 6,2 | M 10 |
| **VFG 3003** | 3000 PSI | 315 | 1" | 45,2 | 38,5 | 52,4 | 70 | 26,2 | 58,4 | 24 | 16 | 7,5 | M 10 |
| **VFG 3004** | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | 51,6 | 43,7 | 58,7 | 79 | 30,2 | 72,6 | 22 | 14 | 7,5 | M 10 |
| **VFG 3005** | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | 61,1 | 50,8 | 69,9 | 94 | 35,7 | 82,2 | 25 | 16 | 7,5 | M 12 |
| **VFG 3006** | 3000 PSI | 200 | 2" | 72,2 | 62,7 | 77,8 | 102 | 42,9 | 96,4 | 26 | 16 | 9,0 | M 12 |
| **VFG 3007** | 3000 PSI | 160 | 2.1/2" | 84,9 | 74,9 | 88,9 | 114 | 50,8 | 108,2 | 38 | 19 | 9,0 | M 12 |
| **VFG 3008** | 3000 PSI | 160 | 3" | 102,4 | 90,9 | 106,4 | 135 | 61,9 | 130,6 | 41 | 22 | 9,0 | M 16 |
| **VFG 3009** | 3000 PSI | 35 | 3.1/2" | 115,1 | 102,4 | 120,7 | 152 | 69,9 | 139,0 | 28 | 22 | 10,7 | M 16 |
| **VFG 3010** | 3000 PSI | 35 | 4" | 127,8 | 115,1 | 130,2 | 162 | 77,8 | 152,0 | 35 | 25 | 10,7 | M 16 |
| **VFG 3011** | 3000 PSI | 35 | 5" | 153,2 | 140,5 | 152,4 | 184 | 92,1 | 180,0 | 41 | 28 | 10,7 | M 16 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **VFG 6001** | 6000 PSI | 400 | 1/2" | 32,5 | 24,6 | 40,5 | 56 | 18,2 | 47,2 | 22 | 16 | 7,2 | M 8 |
| **VFG 6002** | 6000 PSI | 400 | 3/4" | 42,1 | 32,5 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60,0 | 28 | 19 | 8,3 | M 10 |
| **VFG 6003** | 6000 PSI | 400 | 1" | 48,4 | 38,9 | 57,2 | 81 | 27,8 | 69,9 | 33 | 24 | 9,0 | M 12 |
| **VFG 6004** | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | 54,8 | 44,5 | 66,7 | 95 | 31,8 | 77,2 | 38 | 27 | 9,8 | M 14 |
| **VFG 6005** | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | 64,3 | 51,6 | 79,4 | 113 | 36,5 | 95,0 | 43 | 30 | 12,1 | M 16 |
| **VFG 6006** | 6000 PSI | 400 | 2" | 80,2 | 67,6 | 96,8 | 133 | 44,5 | 113,8 | 52 | 37 | 12,1 | M 20 |

PN = номинальное давление  PB = макс. рабочее давление

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **AFS SCHR M** | Комплект метрических винтов, внутренний шестигранник |
| **AFS SCHR U** | Комплект винтов UNC, внутренний шестигранник |
| **SCHRAUBE M** | Винт с внутренним шестигранником |
| **SCHRAUBE M VZ** | Винт с внутренним шестигранником |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*