


VKS ST 250

Квадратный фланец, Сетор, бурт предварительной сварки

HANSA**FLEX**

Свойства

Модель	Квадратный фланец Сетор
Конструкция	прямые
Норма	СЕТОР RP 63Н ISO 6164
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Задача поверхности	Смазка черным маслом

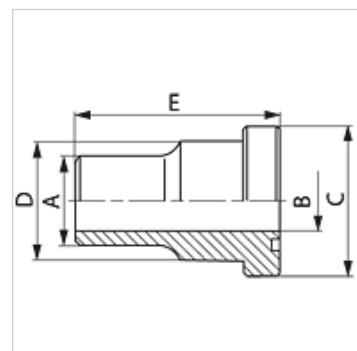

Изделие

Наименование	Давление РВ (bar)	Типоразмер	A (мм)	Ø B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)
VKS 114 ST 250	250	1.1/4"	43	32	50,8	43	45
VKS 2 ST 250	250	2"	62	47	71,4	62	60

PN = номинальное давление РВ = макс. рабочее давление – Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая