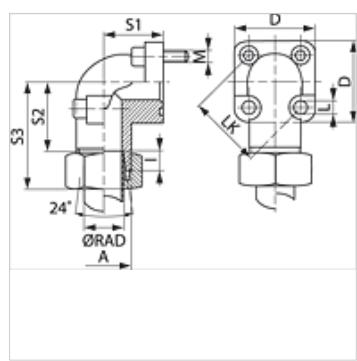


**Свойства**

<b>Модель</b>	Соединение для насоса (4 отверстия)
<b>Конструкция</b>	Угол 90°
<b>Норма</b>	DIN 3901/3902
<b>Крепление</b>	С комплектом метрических винтов
<b>Комплект поставки</b>	С комплектом винтов, кольцом круглого сечения, гайкой и режущим кольцом
<b>Материал</b>	Ковкий чугун GTW40
<b>Заданная поверхности</b>	Гальваническое покрытие

**Изделие**

Наименование	Сер- ия	I	Ø RAD (mm)	Давление PB (bar)	A	LK	D	S1	S2	S3	L	Винты 1	Винты 2	Кольцо круглого сечения
WF 35 LKL 10 315 M	L	14,0	10	315	M16x1,5	35	39	16,5	30,5	47,0	6,4	(2 шт.) M 6 x 22	(2 шт.) M 6 x 35	20,0 x 2,5
WF 35 LKL 12 315 M	L	14,0	12	315	M18x1,5	35	39	16,5	30,5	47,0	6,4	(2 шт.) M 6 x 22	(2 шт.) M 6 x 35	20,0 x 2,5
WF 35 LKL 15 250 M	L	14,0	15	250	M22x1,5	35	39	16,5	30,0	46,0	6,4	(2 шт.) M 6 x 22	(2 шт.) M 6 x 35	20,0 x 2,5
WF 35 LKL 18 250 M	L	15,0	18	250	M26x1,5	35	39	20,0	30,0	47,5	6,4	(2 шт.) M 6 x 22	(2 шт.) M 6 x 40	20,0 x 2,5
WF 40 LKL 15 100 M	L	20,0	15	100	M22x1,5	40	42	22,5	30,0	46,0	6,4	(2 шт.) M 6 x 22	(2 шт.) M 6 x 45	26,0 x 2,5
WF 40 LKL 18 100 M	L	20,0	18	100	M26x1,5	40	42	22,5	30,5	47,0	6,4	(2 шт.) M 6 x 22	(2 шт.) M 6 x 45	26,0 x 2,5
WF 40 LKL 22 100 M	L	20,0	22	100	M30x2	40	42	22,5	30,5	47,5	6,4	(2 шт.) M 6 x 22	(2 шт.) M 6 x 45	26,0 x 2,5
WF 40 LKL 28 100 M	L	20,0	28	100	M36x2	40	42	28,0	32,5	49,0	6,4	(2 шт.) M 6 x 22	(2 шт.) M 6 x 50	26,0 x 2,5
WF 40 LKL 35 100 M	L	20,0	35	100	M45x2	40	42	34,0	30,5	52,0	6,4	(2 шт.) M 6 x 22	(2 шт.) M 6 x 60	26,0 x 2,5
WF 55 LKL 35 100 M	L	26,0	35	100	M45x2	55	58	32,0	38,5	62,0	8,4	(2 шт.) M 8 x 25	(2 шт.) M 8 x 60	32,0 x 2,5
WF 55 LKL 42 100 M	L	26,0	42	100	M52x2	55	58	40,0	38,0	61,0	8,4	(2 шт.) M 8 x 25	(2 шт.) M 8 x 70	32,0 x 2,5
WF 35 LKS 16 315 M	S	15,0	16	315	M24x1,5	35	39	20,0	29,5	48,0	6,4	(2 шт.) M 6 x 22	(2 шт.) M 6 x 40	20,0 x 2,5
WF 35 LKS 20 315 M	S	15,0	20	315	M30x2	35	39	25,0	34,5	56,0	6,4	(2 шт.) M 6 x 22	(2 шт.) M 6 x 45	20,0 x 2,5
WF 40 LKS 20 250 M	S	20,0	20	250	M30x2	40	42	22,5	29,5	50,0	6,4	(2 шт.) M 6 x 22	(2 шт.) M 6 x 45	26,0 x 2,5
WF 55 LKS 20 250 M	S	18,0	20	250	M30x2	55	58	24,0	34,5	56,0	8,4	(2 шт.) M 8 x 25	(2 шт.) M 8 x 50	32,0 x 2,5
WF 55 LKS 25 250 M	S	20,0	25	250	M36x2	55	58	30,0	37,0	61,0	8,4	(2 шт.) M 8 x 25	(2 шт.) M 8 x 55	32,0 x 2,5
WF 55 LKS 30 250 M	S	26,0	30	250	M42x2	55	58	32,0	35,5	62,0	8,4	(2 шт.) M 8 x 25	(2 шт.) M 8 x 50	32,0 x 2,5

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø RAD = наружный диаметр трубы

**Варианты изделия**

WF LK Соединение для насоса (4 отверстия), угол 90°, С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения