


FHR 90

Резьбовая заглушка с внутренним шестигранником

HANSA**/FLEX**

Свойства

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма A
Модель	Резьбовая заглушка с внутренним шестигранником
Конструкция	прямые
Норма	DIN 908
Материал	Сталь
Захист поверхности	Гальваническое покрытие

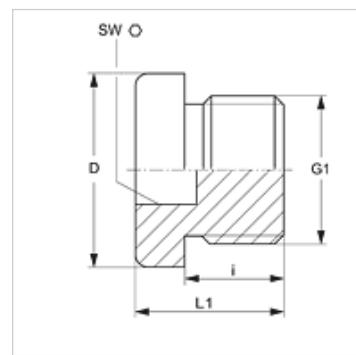

Изделие

Наименование	G1	D (мм)	i (мм)	L1 (мм)	SW (мм)
FHR 90-1/8	G 1/8" -28	14	8	11	5
FHR 90-1/4	G 1/4" -19	18	12	15	6
FHR 90-3/8	G 3/8" -19	22	12	15	8
FHR 90-1/2	G 1/2" -14	26	14	18	10
FHR 90-5/8	G 5/8" -14	28	14	18	12
FHR 90-3/4	G 3/4" -14	32	16	20	12
FHR 90-1	G 1" -11	39	16	21	17
FHR 90-1 1/4	G 1 1/4" -11	49	16	21	22
FHR 90-1 1/2	G 1 1/2" -11	55	16	21	24
FHR 90-2	G 2" -11	68	20	25	32

PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление