


### Свойства

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма A
Модель	Резьбовые пробки, с наружным шестигранником
Конструкция	прямые
Норма	DIN 910
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

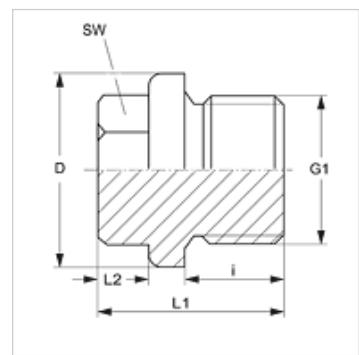

### Изделие

Наименование	G1	i (мм)	D (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	SW (мм)
<b>FHR 91-1/8</b>	G 1/8" -28	8	14	17	6	10
<b>FHR 91-1/4</b>	G 1/4" -19	12	18	21	6	13
<b>FHR 91-3/8</b>	G 3/8" -19	12	22	21	6	17
<b>FHR 91-1/2</b>	G 1/2" -14	14	26	26	8	19
<b>FHR 91-5/8</b>	G 5/8" -14	14	28	26	8	19
<b>FHR 91-3/4</b>	G 3/4" -14	16	32	30	10	24
<b>FHR 91-1</b>	G 1" -11	16	39	32	11	27
<b>FHR 91-1 1/4</b>	G 1 1/4" -11	16	49	33	12	30
<b>FHR 91-1 1/2</b>	G 1 1/2" -11	16	55	33	12	30