


# DGM 90

Поворотное резьбовое соединение, угол 90°, шарикоподшипник

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                     |   |
|---------------------|---|
| Соединение 1        | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая           |
| Форма уплотнения 1  | Форма E   |
| Соединение 2        | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая           |
| Форма уплотнения 2  | Внутренний конус 24°                                  |
| Модель              | Поворотное резьбовое соединение (ввертное соединение) |
| Дополнение к модели | Шарикоподшипник                                       |
| Конструкция         | Угол 90°  |
| Комплект поставки   | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)         |
| Материал            | Сталь   |
| Защита поверхности  | Гальваническое покрытие                               |

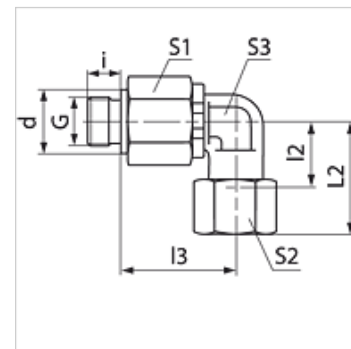

## Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

## Изделие

| Наименование       | Серия | Рабочее давление, бар | Наружный Ø трубы G (mm) | Ø d (mm)   | i (mm) | L2 (mm) | I2 (mm) | I3 (mm) | S1   | S2 | S3 |    |
|--------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------|--------|---------|---------|---------|------|----|----|----|
| DGM 90 NW 03 HS 14 | S     | PN 250                | 6                       | M 14 x 1,5 | 19     | 12      | 31      | 16,0    | 39,5 | 22 | 17 | 17 |
| DGM 90 NW 04 HS    | S     | PN 250                | 8                       | M 14 x 1,5 | 19     | 12      | 32      | 17,0    | 39,5 | 22 | 19 | 17 |
| DGM 90 NW 08 HS    | S     | PN 250                | 12                      | M 18 x 1,5 | 22     | 12      | 38      | 21,5    | 51,0 | 30 | 24 | 22 |
| DGM 90 NW 13 HS    | S     | PN 250                | 16                      | M 22 x 1,5 | 27     | 14      | 43      | 24,5    | 49,0 | 30 | 30 | 22 |
| DGM 90 NW 16 HS    | S     | PN 250                | 20                      | M 27 x 2   | 32     | 16      | 48      | 26,5    | 67,0 | 41 | 36 | 36 |
| DGM 90 NW 20 HS    | S     | PN 250                | 25                      | M 33 x 2   | 40     | 18      | 54      | 30,0    | 65,0 | 41 | 46 | 36 |
| DGM 90 NW 25 HS    | S     | PN 250                | 30                      | M 42 x 2   | 50     | 20      | 62      | 35,5    | 82,5 | 60 | 50 | 50 |
| DGM 90 NW 32 HS    | S     | PN 250                | 38                      | M 48 x 2   | 55     | 22      | 72      | 41,0    | 80,5 | 60 | 60 | 50 |

Ø = наружный диаметр трубы – PN = номинальное давление – PB = макс. рабочее давление – Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая