


### Свойства

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Кольцо с уплотнительной кромкой
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Модель	Откидное резьбовое соединение
Конструкция	Угол 90°
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Комплект поставки	Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом
Материал	Латунь

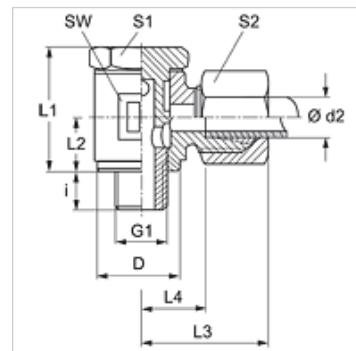

### Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Изделие

Наименование	Серия	Рабочее давление, бар	Ø d2 (мм)	G1	D (мм)	i (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)	L4 (мм)	SW (мм)	S1	S2
<b>SWR NW 08 HL MG</b>	<b>L</b>	<b>PN 150</b>	<b>10</b>	<b>G 1/4" -19</b>	<b>18,5</b>	<b>9</b>	<b>27,5</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>13,5</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø d2 = наружный диаметр трубы