
VEW MG

Резьбовое соединение, угол 90°

Свойства

Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Патрубок с режущим кольцом
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Модель	Резьбовое соединение с регулировкой положения
Конструкция	Угол 90°
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Комплект поставки	Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом
Материал	Латунь



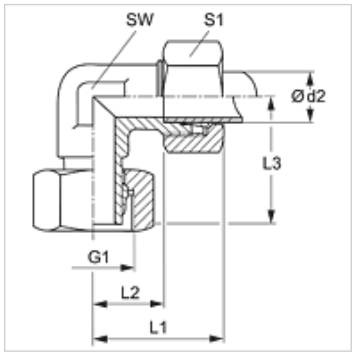

Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Изделие

Наименование	Серия	Рабочее давление, бар	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
VEW NW 04 HL MG	L	PN 200	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14
VEW NW 06 HL MG	L	PN 200	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,5	12	17
VEW NW 08 HL MG	L	PN 200	10	M 16 x 1,5	30	15,0	29,0	14	19
VEW NW 10 HL MG	L	PN 200	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,5	17	22
VEW NW 13 HL MG	L	PN 200	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,5	19	27
VEW NW 16 HL MG	L	PN 200	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,5	24	32
VEW NW 20 HL MG	L	PN 100	22	M 30 x 2	44	27,5	38,0	27	36
VEW NW 03 HS MG	S	PN 400	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17
VEW NW 04 HS MG	S	PN 400	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,5	14	19
VEW NW 06 HS MG	S	PN 400	10	M 18 x 1,5	34	17,5	29,5	17	22
VEW NW 08 HS MG	S	PN 400	12	M 20 x 1,5	38	21,5	30,5	17	24
VEW NW 13 HS MG	S	PN 250	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,5	24	30
VEW NW 20 HS MG	S	PN 250	25	M 36 x 2	54	30,0	49,5	36	46
VEW NW 25 HS MG	S	PN 250	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø d2 = наружный диаметр трубы

Варианты изделия

VEW	Резьбовое соединение, угол 90°, Сталь
VEW VA	Резьбовое соединение, угол 90°, нержавеющая сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.