


# W MG

Резьбовое соединение, угол 90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |   |
|------------------------|---|
| Соединение 1 + 2       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 + 2 | Внутренний конус 24°                        |
| Модель                 | Резьбовое соединение                        |
| Конструкция            | Угол 90°                                    |
| Норма                  | DIN 2353<br>ISO 8434-1                      |
| Комплект поставки      | Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом  |
| Материал               | Латунь                                      |

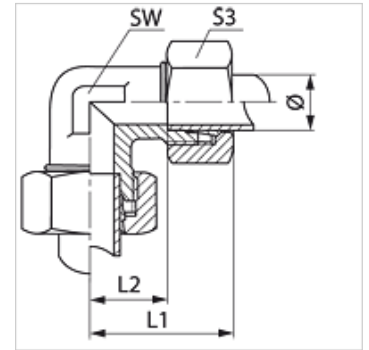

## Изделие

| Наименование  | Серия | Рабочее давление, бар | Наружный Ø трубы (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|---------|----|
| W 04 LL MG    | LL    | PN 63                 | 4                     | 21      | 11,0    | 7       | 10 |
| W 06 LL MG    | LL    | PN 63                 | 6                     | 21      | 9,5     | 9       | 12 |
| W 08 LL MG    | LL    | PN 63                 | 8                     | 23      | 11,5    | 12      | 14 |
| W 10 LL MG    | LL    | PN 63                 | 10                    | 27      | 15,5    | 14      | 17 |
| W NW 04 HL MG | L     | PN 200                | 6                     | 27      | 12,0    | 12      | 14 |
| W NW 06 HL MG | L     | PN 200                | 8                     | 29      | 14,0    | 12      | 17 |
| W NW 08 HL MG | L     | PN 200                | 10                    | 30      | 15,0    | 14      | 19 |
| W NW 10 HL MG | L     | PN 200                | 12                    | 32      | 17,0    | 17      | 22 |
| W NW 13 HL MG | L     | PN 200                | 15                    | 36      | 21,0    | 19      | 27 |
| W NW 16 HL MG | L     | PN 200                | 18                    | 40      | 23,5    | 24      | 32 |
| W NW 20 HL MG | L     | PN 100                | 22                    | 44      | 27,5    | 27      | 36 |
| W NW 25 HL MG | L     | PN 100                | 28                    | 47      | 30,5    | 36      | 41 |
| W NW 32 HL MG | L     | PN 100                | 35                    | 56      | 34,5    | 41      | 50 |
| W NW 40 HL MG | L     | PN 100                | 42                    | 63      | 40,0    | 50      | 60 |
| W NW 03 HS MG | S     | PN 400                | 6                     | 31      | 16,0    | 12      | 17 |
| W NW 04 HS MG | S     | PN 400                | 8                     | 32      | 17,0    | 14      | 19 |
| W NW 06 HS MG | S     | PN 400                | 10                    | 34      | 17,5    | 17      | 22 |
| W NW 08 HS MG | S     | PN 400                | 12                    | 38      | 21,5    | 17      | 24 |
| W NW 10 HS MG | S     | PN 400                | 14                    | 40      | 22,0    | 19      | 27 |
| W NW 13 HS MG | S     | PN 250                | 16                    | 43      | 24,5    | 24      | 30 |
| W NW 16 HS MG | S     | PN 250                | 20                    | 48      | 26,5    | 27      | 36 |
| W NW 20 HS MG | S     | PN 250                | 25                    | 54      | 30,0    | 36      | 46 |
| W NW 25 HS MG | S     | PN 250                | 30                    | 62      | 35,5    | 41      | 50 |
| W NW 32 HS MG | S     | PN 200                | 38                    | 72      | 41,0    | 50      | 60 |

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø = наружный диаметр трубы

## Варианты изделия

|          |   |
|----------|---|
| W        | Резьбовое соединение, угол 90°, Сталь             |
| W VA W90 | Резьбовое соединение, угол 90°, нержавеющая сталь |