WRK


Ввертное резьбовое соединение, угол 90°

HANSA-FLEX

Свойства

Соединение 1	Наружная резьба BSPT, коническая
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Конструкция	Угол 90°
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Комплект поставки	Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



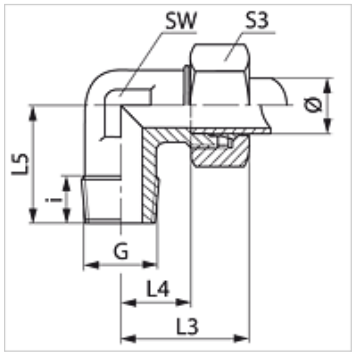

Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Изделие

Наименование	Серия	Рабочее давление, бар	Наружный Ø трубы (mm)	G	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S3
WR 04 LL	LL	PN 100	4	R 1/8" K	8	21	11,0	18	11	10
WR 05 LL	LL	PN 100	5	R 1/8" K	8	22	10,0	17	11	12
WR 06 LL	LL	PN 100	6	R 1/8" K	8	22	10,0	17	11	12
WR 08 LL	LL	PN 100	8	R 1/8" K	8	23	11,5	20	12	14
WR 10 LL	LL	PN 100	10	R 1/4" K	12	27	15,5	26	14	17
WR 12 LL	LL	PN 100	12	R 1/4" K	12	27	15,0	27	17	19
WR NW 04 HL	L	PN 315	6	R 1/8" K	8	27	12,0	20	12	14
WR NW 04 HL 1/4	L	PN 315	6	R 1/4" K	12	29	14,0	26	12	14
WR NW 04 HL 3/8	L	PN 315	6	R 3/8" K	12	29	14,0	26	12	14
WR NW 06 HL 1/8	L	PN 315	8	R 1/8" K	8	29	14,0	26	12	17
WR NW 06 HL	L	PN 315	8	R 1/4" K	12	29	14,0	26	12	17
WR NW 06 HL 3/8	L	PN 315	8	R 3/8" K	12	34	19,0	28	17	17
WR NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	R 1/2" K	13	34	19,0	30	17	17
WR NW 08 HL 1/8	L	PN 315	10	R 1/8" K	8	30	15,0	26	14	19
WR NW 08 HL	L	PN 315	10	R 1/4" K	12	30	15,0	27	14	19
WR NW 08 HL 3/8	L	PN 315	10	R 3/8" K	12	32	17,0	28	17	19
WR NW 08 HL 1/2	L	PN 316	10	R 1/2" K	14	38	23,0	34	19	19
WR NW 10 HL 1/4	L	PN 315	12	R 1/4" K	12	32	17,0	28	17	22
WR NW 10 HL	L	PN 315	12	R 3/8" K	12	32	17,0	28	17	22
WR NW 10 HL 1/2	L	PN 315	12	R 1/2" K	14	38	23,0	34	19	22
WRK NW 10 HL 3/4	L	PN 315	12	R 3/4" K	14	36	21,0	34	19	22
WR NW 13 HL 1/4	L	PN 315	15	R 1/4" K	12	36	21,0	30	19	27
WR NW 13 HL 3/8	L	PN 315	15	R 3/8" K	12	36	21,0	34	19	27
WR NW 13 HL	L	PN 315	15	R 1/2" K	14	36	21,0	34	19	27
WR NW 16 HL 3/8	L	PN 315	18	R 3/8" K	12	40	23,5	34	24	32
WR NW 16 HL	L	PN 315	18	R 1/2" K	14	40	23,5	36	24	32
WR NW 16 HL 3/4	L	PN 160	18	R 3/4" K	16	36	27,5	44	27	32
WRK NW 20 HL	L	PN 160	22	R 3/4" K	16	44	27,5	31	27	36
WR NW 03 HS	S	PN 400	6	R 1/4" K	12	31	16,0	26	12	17
WR NW 04 HS	S	PN 400	8	R 1/4" K	12	32	17,0	27	17	19
WR NW 06 HS	S	PN 400	10	R 3/8" K	12	34	17,5	28	17	22
WR NW 08 HS	S	PN 400	12	R 3/8" K	12	38	21,5	28	17	24
WR NW 08 HS 1/2	S	PN 400	12	R 1/2" K	14	40	23,5	34	19	24
WR NW 10 HS	S	PN 400	14	R 1/2" K	14	40	22,0	32	19	27
WR NW 13 HS	S	PN 400	16	R 1/2" K	14	43	24,5	32	24	30
WR NW 13 HS 3/8	S	PN 400	16	R 3/8" K	12	43	24,5	32	24	30
WR NW 16 HS 1/2	S	PN 400	20	R 1/2" K	14	48	26,5	42	27	36

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø = наружный диаметр трубы

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.

Варианты изделия

WRK MG	Ввертное резьбовое соединение, угол 90°, Латунь
WRK VA	Ввертное резьбовое соединение, угол 90°, нержавеющая сталь
XWRK	Ввертное резьбовое соединение, угол 90°, Сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.